Partnership. With Guarantee.

Tryckregulator G3/4"
Serie Modul RE03



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning och Egenluftförbrukning på max. 1,5Nl/min
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Anslutning	G3/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10..+60°C)
Omgivningstemperatur	-10...+60°C
Inloppstryck	max. 16bar
Regleromräden	0,1...3/0,2...6/0,5...10 och 0,5...16bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Låsning	Tryckinställning kan låsas genom att trycka in vridknappen
Leveransomfattning	inklusive Manometer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måttskiss

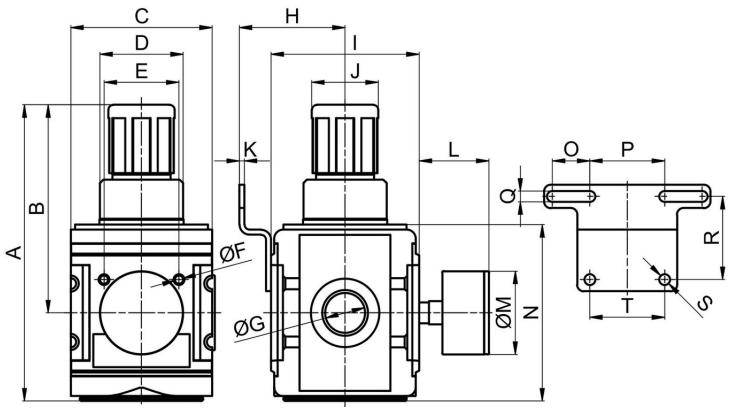

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	178	125	85	M50x1,5	45	M6	63,5	89	40	3	42	50	106	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Anslutning	Flöde vid 6,3bar* [Nl/min]	Flöde vid 6bar** [Nl/min]	Tryckområde [bar]	Vikt [kg]	Typ
G3/4"	14000	11400	0,1...3	1,1	RE03-34H-0,1/3-MA
G3/4"	14000	11400	0,2...6	1,1	RE03-34H-0,2/6-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...10	1,1	RE03-34H-0,5/10-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...16	1,1	RE03-34H-0,5/16-MA

*Flödesuppgifter vid inloppstryck på 10bar, utloppstryck på 6,3bar och 1bar Tryckfall
**Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall

Flödesdiagram för Regleromåde 0,5...10 bar

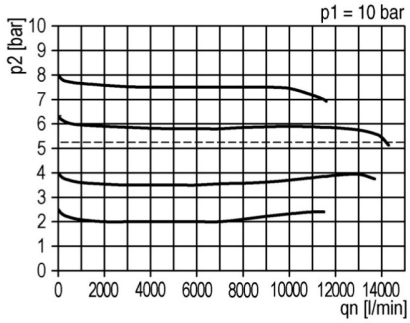

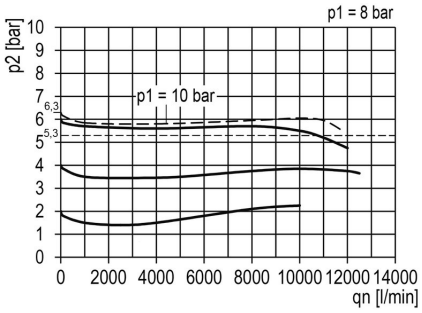

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel med två skruvar	MMB03-34H/10

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles