Partnership. With Guarantee.

Trykkregulator G3/4"
Serie Modul RE03



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting og Eget luftforbruk på maks. 1,5Nl/min
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Tilkobling	G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR, Fjærhette POM
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10..+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Inngangstrykk	maks. 16bar
Reguleringsområder	0,1...3/0,2...6/0,5...10 og 0,5...16bar
Strømningsretning	er merket med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Låsing	Trykkinnstilling kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Leveringsomfang	inkludert Manometer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

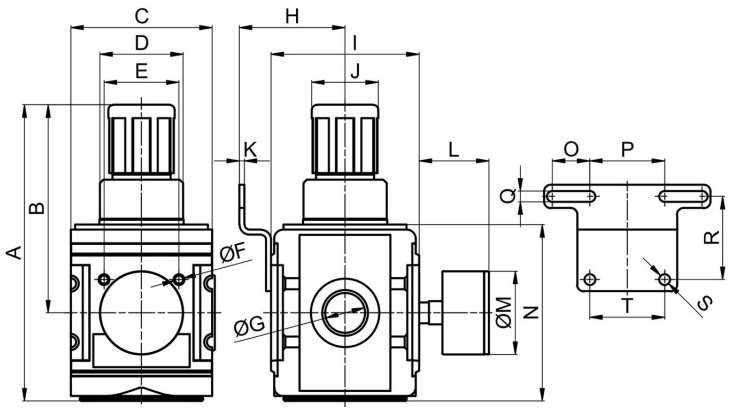

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	178	125	85	M50x1,5	45	M6	63,5	89	40	3	42	50	106	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6,3bar* [Nl/min]	Gjennomstrømning ved 6 bar** [Nl/min]	Trykkområde [bar]	Vekt [kg]	Type
G3/4"	14000	11400	0,1...3	1,1	RE03-34H-0,1/3-MA
G3/4"	14000	11400	0,2...6	1,1	RE03-34H-0,2/6-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...10	1,1	RE03-34H-0,5/10-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...16	1,1	RE03-34H-0,5/16-MA

*Strømningsdata ved inngangstrykk på 10bar, utgangstrykk på 6,3bar og 1bar Trykkfall
**Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

Strømningsdiagrammer for Reguleringsområde 0,5...10 bar

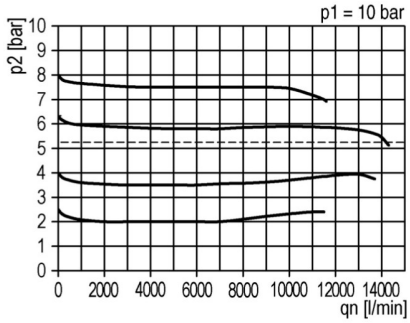

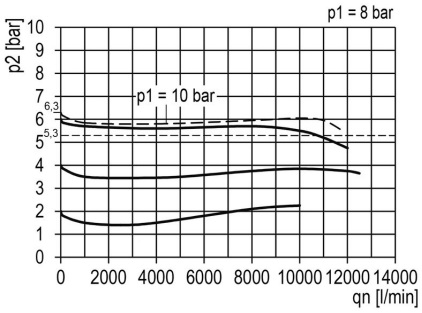

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med to skruer	MMB03-34H/10

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG