Partnership. With Guarantee.

Regulador de presión G1"
Serie Modul RE03



Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario y Consumo de aire propio de máx. 0,5Nl/min
Conexión	G1" según ISO228/1
Función	Regulación de la presión secundaria
Materiales	Carcasa Aluminio, Juntas de estanqueidad NBR, Capuchón de muelle POM
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -10..+60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Presión de entrada	máximo 16bar
Rangos de regulación	0,1...3/0,2...6/0,5...10 y 0,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Bloqueo	El ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio.
Contenido del suministro	incluido manómetro

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Plano acotado

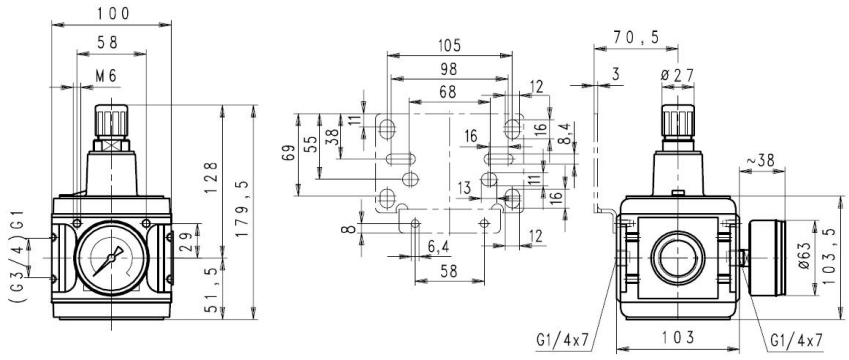

Conexión	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	Rango de presión [bar]	Tipo
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA
*Datos de caudal con presión de entrada de 8bar, presión de salida de 6bar y 1bar Caída de presión			

Diagrama de caudal para rango de regulación 0,5...10 bar

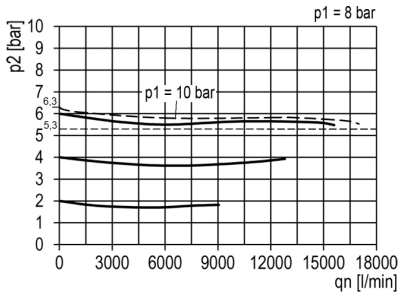

Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción con 2 tornillos	MMB03-34VH/10H

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales