Partnership. With Guarantee.

Regulator de presiune G1"
Serie Modul RE03



Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară și Consum propriu de aer al/ale max. 0,5Nl/min
Racordare	G1" conform ISO228/1
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Materiale	Carcasă Aluminiu, Garnituri de etanșare NBR, Capot arcului POM
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10..+60°C)
Temperatura ambiantă	-10...+60°C
Presiune de intrare	maxim 16bar
Domenii de reglare	0,1...3/0,2...6/0,5...10 și 0,5...16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Blocare	Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ.
Conținutul livrării	inclusiv manometru

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Desen dimensional

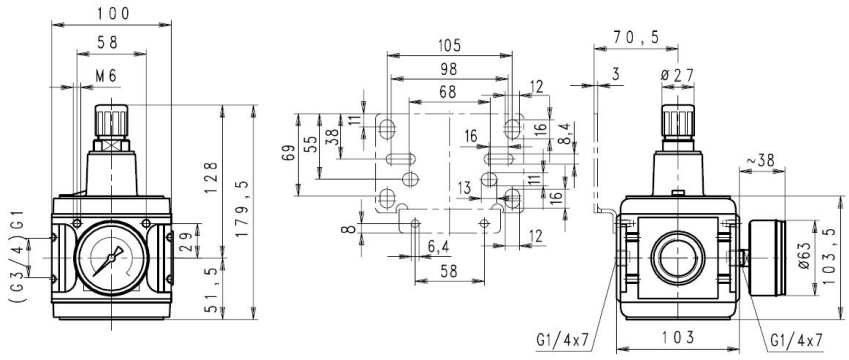

Racordare	Debit la 6bar* [Nl/min]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA

*Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieşire de 6bar şi 1bar Cădere de presiune

Diagramă de debit pentru domeniul de reglare 0,5...10 bar

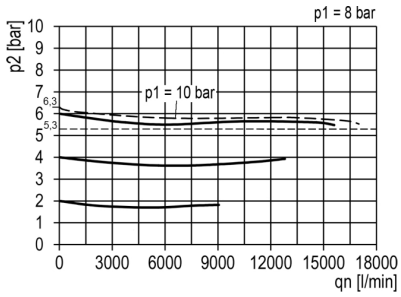

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de fixare cu 2 şuruburi	MMB03-34VH/10H

Ilustraţii fără caracter obligatoriu
Modificări de construcţie, dimensionale şi de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.