Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka G1"
Serija Modul RE03



Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem i Vlastita potrošnja zraka od maks. 0,5Nl/min
Priključak	G1" prema ISO228/1
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Materijali	Kućište Aluminij, Brtve NBR, Opružna kapa POM
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10..+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni tlak	maksimalno 16bar
Rasponi regulacije	0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Zabravljivanje	Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba.
Sadržaj isporuke	uključujući manometar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzijski crtež

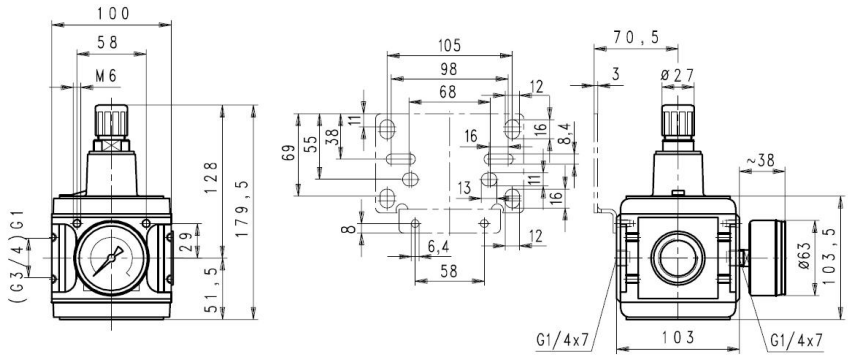

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA
*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka			

Dijagram protoka za regulacijsko područje 0,5...10 bar

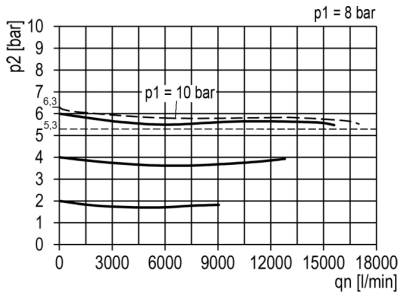

Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s 2 vijka	MMB03-34VH/10H

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.