Drukregelaar G1"
Serie Modul RE03



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting en Eigenluchtverbruik van max. 0,5Nl/min
Aansluiting	G1" volgens ISO228/1
Functie	Regeling van de secundaire druk
Materialen	Behuizing Aluminium, Afdichtingen NBR, Veerkap POM
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10..+60°C)
Omgevingstemperatuur	-10...+60°C
Ingangsdruk	maximaal 16bar
Regelbereiken	0,1...3/0,2...6/0,5...10 en 0,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Vergrendeling	Drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Leveringsomvang	inclusief manometer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maattekening

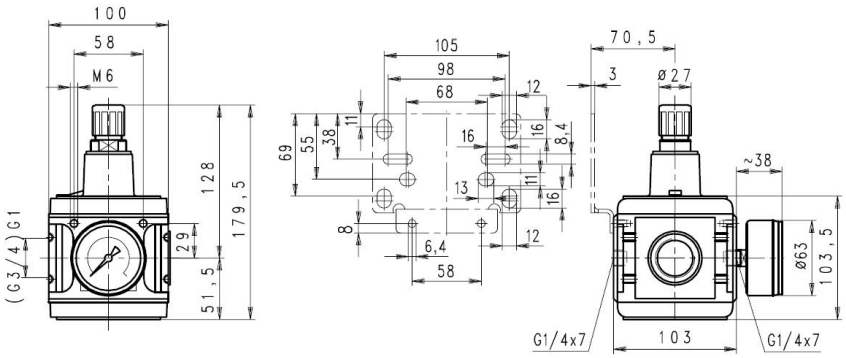

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	Drukbereik [bar]	Type
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA
*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval			

Doorstroomdiagramma voor regelbereik 0,5...10 bar

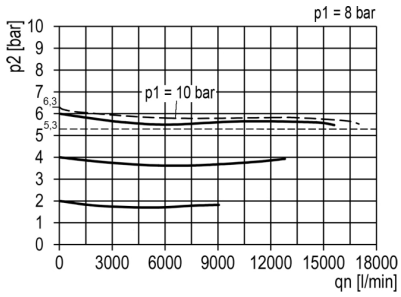

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek met 2 schroeven	MMB03-34VH/10H

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden