
Partnership. With Guarantee.

Filtro G1/8"
Serie Modul FI03






Tipo de construcción	Filtro de principio de fuerza centrífuga, Elemento filtrante sinterizado, válvula de drenaje semiautomática
Conexión	G1/8" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de condensado Policarbonato o Metal, Junta de estanqueidad NBR
Función	Filtrado del aire comprimido
Elemento filtrante	5µm
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical, Tornillo de purga abajo
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C
Presión de entrada	1,5...16bar o bien 1,5...20bar ruidoso tabla, con válvula de purga automática 1,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha

Clave de pedido

	FI03-	18	-	M	-	A
Conexión	G1/8"	18				
Depósito	Depósito de plástico (Dejar en blanco)					
	Depósito metálico			M		
Válvula de purga	válvula de drenaje semiautomática (Dejar en blanco)					
	válvula de purga automática					A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Plano acotado

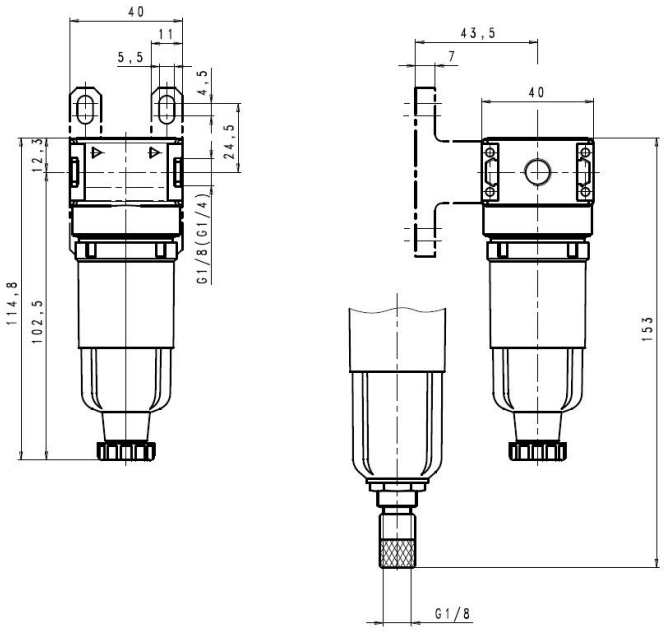

válvula de purga automática

Conexión	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	presión máxima de entrada [bar]	Tipo
G1/8"	1000	16	FI03-18
G1/8"	1000	20	FI03-18-M
*Caudal a presión de entrada 6bar y 1bar de caída de presión			

Diagrama de caudal



Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-18/14

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG