
Partnership. With Guarantee.

Filter G1/8"
Serija Modul FI03






Izvedba	Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, poluautomatski ispusni ventil
Priključak	G1/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka
Filtarski uložak	5µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom

Ključ za naručivanje

	FI03-	18	-	M	-	A
Priključak	G1/8"	18				
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)					
	Metalni spremnik			M		
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)					
	automatski ispusni ventil					A

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Dimenzijski crtež

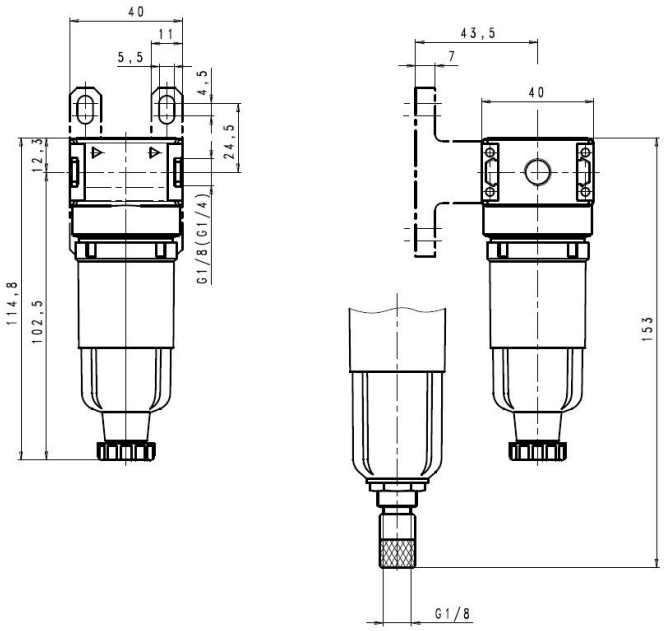

automatski ispusni ventil

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Tip
G1/8"	1000	16	FI03-18
G1/8"	1000	20	FI03-18-M
*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 1bar			

Dijagram protoka



Naziv	Tip
Kut držanja (kompletno)	MMB03-18/14

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.