
Partnership. With Guarantee.

Filtro G1/8"
Serie Modul FI03






Tipo di costruzione	Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, valvola di scarico semiautomatica
Connessione	G1/8" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Policarbonato oppure Metallo, Guarnizione NBR
Funzione	Filtraggio dell'aria compressa
Elemento filtrante	5µm
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C
Pressione di ingresso	1,5...16bar ovvero 1,5...20bar rumoroso Tabella, con valvola di scarico automatica 1,5...16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia

Codice d'ordine

	FI03-	18	-	M	-	A
Connessione	G1/8"	18				
Serbatoio	Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)					
	Serbatoio metallico			M		
Valvola di scarico	valvola di scarico semiautomatica (Lasciare vuoto)					
	valvola di scarico automatica					A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Disegno quotato

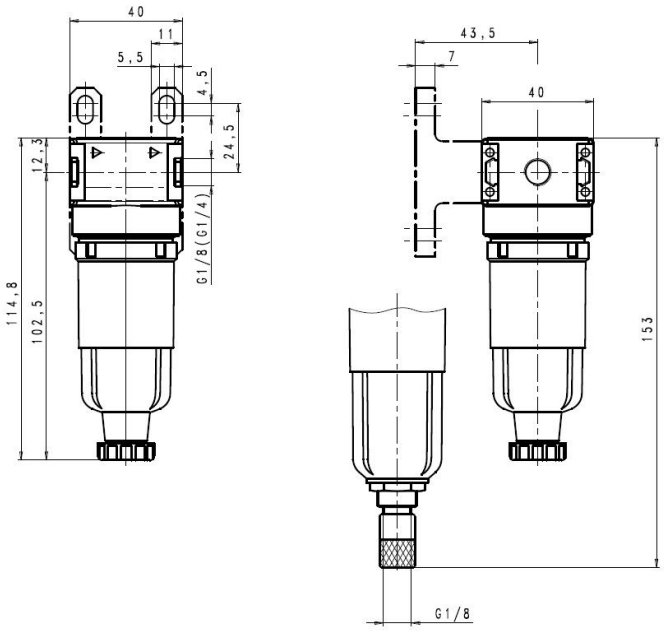

valvola di scarico automatica

Connessione	Portata a 6 bar* [Nl/min]	pressione d'ingresso max. [bar]	Tipo
G1/8"	1000	16	FI03-18
G1/8"	1000	20	FI03-18-M
*Portata a pressione di ingresso 6bar e 1bar di caduta di pressione			

Diagramma di portata



Denominazione	Tipo
Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-18/14

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG