
Partnership. With Guarantee.

# Filter G1/8"
# Serie Modul FI03






| | |
|---|---|
| Konstruksjonstype | Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintrert filterelement, halvautomatisk tappeventil |
| Tilkobling | G1/8" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR |
| Funksjon | Filtrering av trykkluft |
| Filterinnsats | 5µm |
| Monteringstype | Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett |
| Monteringsposisjon | vertikal, Tappeskrue nederst |
| Medium | Trykkluft |
| Mediatemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C |
| Inngangstrykk | 1,5...16bar evt. 1,5...20bar høy Tabell, med automatisk avtappingsventil 1,5...16bar |
| Strømningsretning | er markert med en pil |


## Bestillingsnøkkel

| | FI03- | 18 | - | M | - | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tilkobling** | G1/8" | 18 | | | | |
| **Beholder** | Plastbeholder (La stå tomt) | | | | | |
| | Metallbeholder | | | M | | |
| **Tappeventil** | halvautomatisk tappeventil (La stå tomt) | | | | | |
| | automatisk tappeventil | | | | | A |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Måltegning

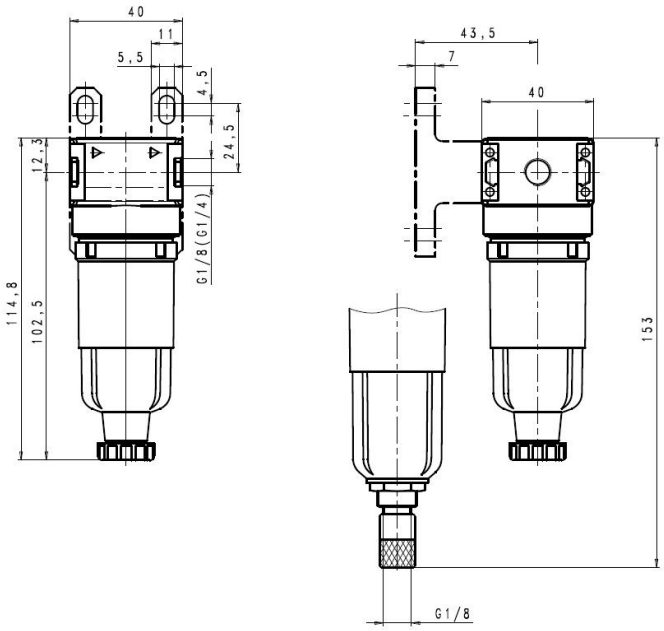


automatisk tappeventil

| Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6 bar*<br>[Nl/min] | maks. innløpstrykk<br>[bar] | Type |
|---|---|---|---|
| G1/8" | 1000 | 16 | FI03-18 |
| G1/8" | 1000 | 20 | FI03-18-M |
| *Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6 bar og 1 bar trykkfall | | | |

## Strømningsdiagramm




| Betegnelse | Type |
|---|---|
| Holdevinkel (komplett) | MMB03-18/14 |

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG