
Partnership. With Guarantee.

Filter G1/8"
Serie Modul FI03






Konstruktionstyp	Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil
Anslutning	G1/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätning NBR
Funktion	Filtrering av tryckluft
Filterinsats	5µm
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1,5...16bar respektive 1,5...20bar högt Tabell, med automatisk avtappningsventil 1,5...16bar
Flödesriktning	är markerad med en pil

Beställningskod

	FI03-	18	-	M	-	A
Anslutning	G1/8"	18				
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)					
	Metallbehållare			M		
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)					
	automatiskt avtappningsventil					A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Måttskiss

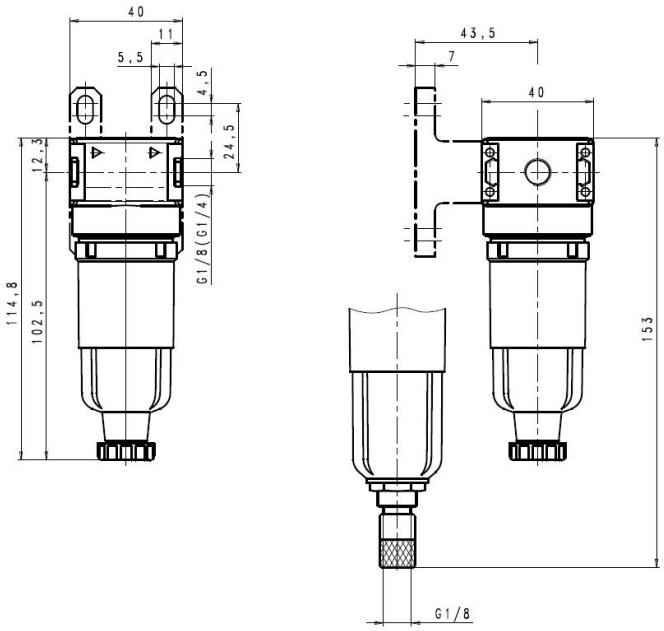

automatiskt avtappningsventil

Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	max. inloppstryck [bar]	Typ
G1/8"	1000	16	FI03-18
G1/8"	1000	20	FI03-18-M
*Flöde vid inloppstryck 6bar och 1bar tryckfall			

Flödesdiagramm



Beteckning	Typ
Hållvinkel (komplett)	MMB03-18/14

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG