
Partnership. With Guarantee.

Filtro G3/4"
Serie Modul FI03






Tipo de construcción	Filtro de principio de fuerza centrífuga, Elemento filtrante sinterizado, válvula de drenaje semiautomática
Conexión	G3/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de plástico con cesta de protección Policarbonato/PA o Metal, Junta de estanqueidad NBR
Función	Filtrado del aire comprimido
Elemento filtrante	5µm
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical, Tornillo de purga abajo
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C
Presión de entrada	1,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha

Clave de pedido

	FI03	-	34	H	-	P
Conexión	G3/4"		34			
Caudal	alto caudal de paso			H		
Depósito	Depósito de plástico con cesta de protección					P
	Depósito metálico con tubo visor					M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Plano acotado

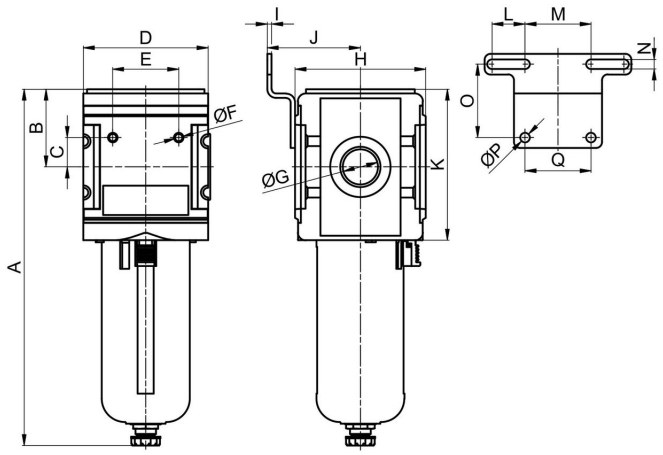

Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Tipo
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Conexión	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	máx. presión de entrada [bar]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M
*Datos de caudal a una presión de salida de 6bar y una caída de presión de 1bar				

Diagrama de caudal

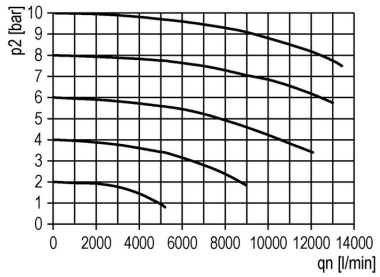

Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción con 2 tornillos	MMB03-34H/10

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG