


Förfilter Serie FI03-18-F0,3




Konstruktionstyp	Förfilter, Filterelement Papper, halvautomatiskt avtappningsventil
Funktion	Filtrering av tryckluft, för filtrering av flytande och fasta föroreningar, Restoljehalt <1mg/m ³
Kvalitetsklasser	Fasta partiklar 2, Olja 3 enligt ISO 8573-1
Filterinsats	0,3µm Damavskiljning > 0,3µm 99,999%
Anslutning	G1/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätning NBR
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1,5...16bar respektive 1,5...20bar högt Tabell, med automatisk avtappningsventil 1,5...16bar
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Vägghusmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre

Typkod

		FI03 - 18 -	M - F0,3 - A
Anslutning	1/8"	18	
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)		
	Metalbehållare	M	
Filterinsats	0,3µm		F0,3
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)		
	automatiskt avtappningsventil		A



Måttskiss

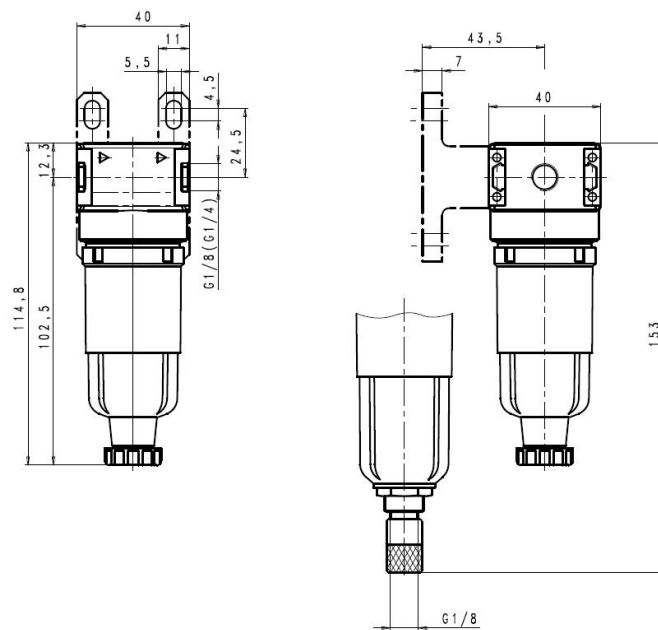


automatiskt avtappningsventil

Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	max. inloppstryck [bar]	Typ
G1/8"	400	16	FI03-18-F0,3
G1/8"	400	20	FI03-18-MF0,3

*Flöde vid inloppstryck 6bar och 0,2bar tryckfall

Flödesdiagramm

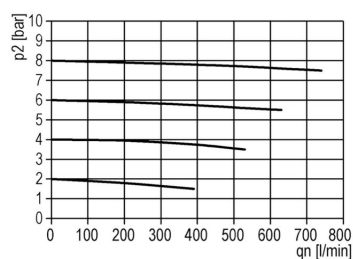

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel (komplett)	MMB03-18/14

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsmörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Förfiler Serie Modul FI03-F0,3 / [FI03-18-F0,3] Förfiler FI03-18-F0,3

Version 7

139361 / Genererad 2026/39 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

