


Förfilter Serie FI03-14H-F0,3




Konstruktionstyp	Förfilter, Filterelement Papper, halvautomatiskt avtappningsventil
Funktion	Filtrering av tryckluft, för filtrering av flytande och fasta föroreningar, Restoljehalt <1mg/m ³
Kvalitetsklasser	Fasta partiklar 2, Olja 3 efter ISO 8573-1
Filterinsats	0,3µm Damavskiljning > 0,3µm 99,999%
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätning NBR
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1,5...16bar respektive 1,5...20bar högt Tabell, med automatisk avtappningsventil 1,5...16bar
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Specialutförande	Differenstrycksindikator

Typkod

		FI03 - 14 H - M - F0,3 - A									
Anslutning	1/4"	14									
Flöde	hög flödeskapacitet	H									
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)										
	Plastbehållare med skyddskorg					P					
	Metallbehållare					M					
Filterinsats	0,3µm							F0,3			
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)										
	automatiskt avtappningsventil									A	



Måttskiss

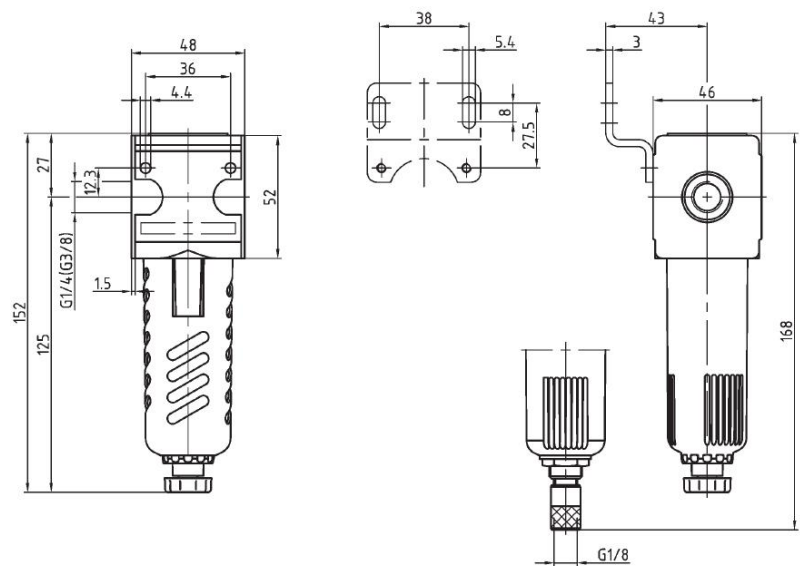


automatiskt avtappningsventil

Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Typ
G1/4"	750	16	FI03-14H-F0,3
G1/4"	750	16	FI03-14H-P-F0,3
G1/4"	750	20	FI03-14H-M-F0,3

*Flöde vid inloppstryck 6bar och 0,2bar tryckfall

Flödesdiagramm

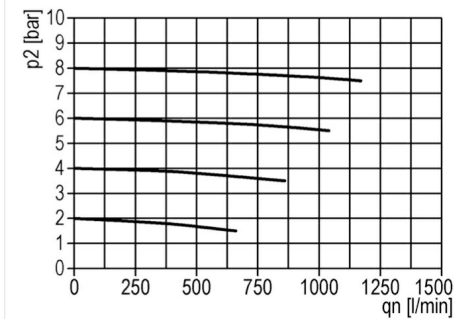

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel (komplett)	MMB03-14H/38

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Förfiler Serie Modul FI03-F0,3 / [FI03-14H-F0,3] Förfiler FI03-14H-F0,3