
Partnership. With Guarantee.

Lubrificatore G1/4" e G3/8"
Serie Modul LU03






Tipo di costruzione	Lubrificatore proporzionale, Rabbocco olio sotto pressione possibile
Connessione	G1/4"...G3/8" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio dell'olio Policarbonato oppure Metallo, Guarnizioni NBR
Dosaggio dell'olio	1...2 gocce/min a Q_N = 1000 Nl/min
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale
Fluido	aria compressa filtrata
Raccomandazione olio	HP32A (Campo di temperatura 0...50°C), NR32 (Campo di temperatura -35-85°C)
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C
Pressione di ingresso	1...16bar ovvero 1...20bar rumoroso Tabella
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia

Codice d'ordine

	LU03	-	14	VH	-	P
	G1/4"		14			
Connessione	G3/8"		38			
Portata	Standard (Lasciare vuoto)					
	alta portata di flusso			VH		
Serbatoio	Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)					
	Serbatoio in plastica con cestello di protezione					P
	Serbatoio metallico					M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Disegno quotato

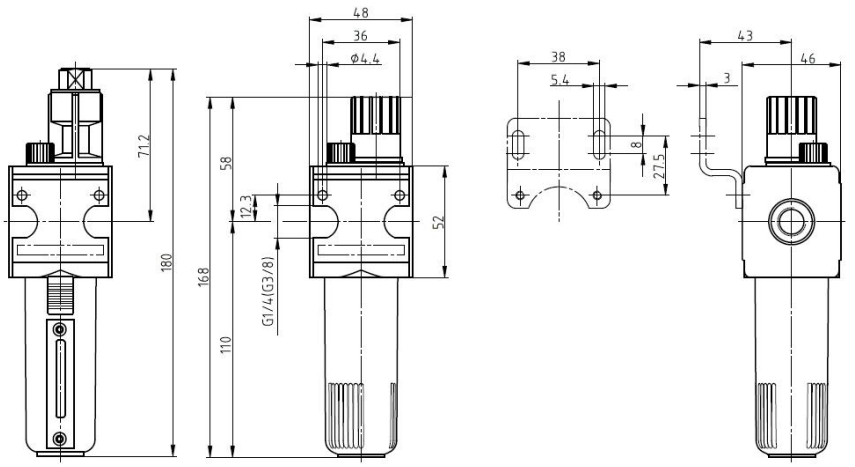

Connessione	Portata a 6 bar* [Nl/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Tipo
G1/4"	1900	16	L03-14VH
G1/4"	1900	16	L03-14VH-P
G1/4"	1900	20	L03-14VH-M
G3/8"	1900	16	L03-38
G3/8"	1900	16	L03-38-P
G3/8"	1900	20	L03-38-M
*Dati di portata con pressione di uscita di 6bar e caduta di pressione di 1bar			

Diagramma di portata, Soglia di intervento dell'oliatore





Diagramma di portata



Soglia di intervento dell'oliatore

Accessori

Denominazione	Tipo
Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-14H/38

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 8
139373 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG