Partnership. With Guarantee.

Trykregulator G1/8" og G1/4"
Serie Gold RE05



Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning
Tilslutning	G1/8"...G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR, Fjederhætte POM
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Låsning	Trykindstilling kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Indgangstryk	maks. 25bar
Reguleringsområder	0,1...3/0,2...6/0,5...10 og 0,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Leveringsomfang	inklusive Manometer, Panelmøtrik

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

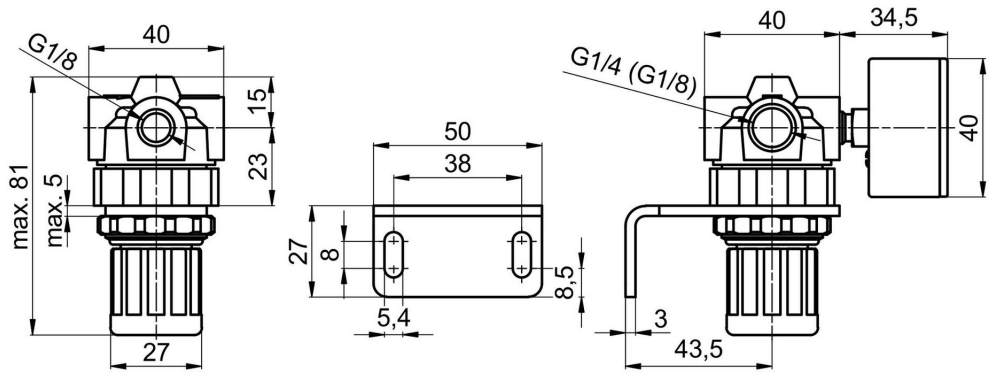

Tilslutning	Gennemstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	Trykområde [bar]	Type
G1/8"	330	0,1...3	RE05-18-0,1/3-MA
G1/8"	330	0,2...6	RE05-18-0,2/6-MA
G1/8"	330	0,5...10	RE05-18-0,5/10-MA
G1/8"	330	0,5...16	RE05-18-0,5/16-MA
G1/4"	330	0,1...3	RE05-14-0,1/3-MA
G1/4"	330	0,2...6	RE05-14-0,2/6-MA
G1/4"	330	0,5...10	RE05-14-0,5/10-MA
G1/4"	330	0,5...16	RE05-14-0,5/16-MA
Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald			

Flowdiagram til reguleringsområde 0,5...10 bar



Tilbehør

Betegnelse	Type
Halsmøtrik M30x1,5	MPN05-18/14
Holdevinkel med halsmøtrik M30x1,5	MMP05-18/14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG