Partnership. With Guarantee.

# Regolatore di pressione G3/4"...G1"
# Serie Gold RE04



| | |
|---|---|
| Tipo di costruzione | Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario |
| Connessione | G3/4"...G1" secondo ISO228/1 |
| Materiali | Corpo e calotta molla Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR |
| Funzione | Regolazione della pressione secondaria |
| Posizione di montaggio | a piacere |
| Fluido | aria compressa filtrata |
| Temperatura del fluido | 0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C) |
| Temperatura ambiente | -10...+80°C |
| Pressione di ingresso | max. 25bar |
| Campi di regolazione | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 e 0,5...16bar |
| Direzione del flusso | è contrassegnato da una freccia |
| Fornitura inclusa | incluso manometro |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Disegno quotato




| Connessione G | A | B | C | D | E | F | G1 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/4" | 102 | 33 | 132 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 71 | 63 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |
| G1" | 90 | 33 | 132 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 71 | 63 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Connessione | Portata a 6 bar* [Nl/min] | Pressione di ingresso [bar] | Campo di pressione [bar] | Peso [ca. kg] | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| G3/4" | 5000 | 25 | 0,1...3 | 1,5 | RE04-34-0,1/3-MA |
| G3/4" | 5000 | 25 | 0,2...6 | 1,5 | RE04-34-0,2/6-MA |
| G3/4" | 5000 | 25 | 0,5...10 | 1,5 | RE04-34-0,5/10-MA |
| G3/4" | 5000 | 25 | 0,5...16 | 1,5 | RE04-34-0,5/16-MA |
| G1" | 5000 | 25 | 0,1...3 | 1,4 | RE04-10-0,1/3-MA |
| G1" | 5000 | 25 | 0,2...6 | 1,4 | RE04-10-0,2/6-MA |
| G1" | 5000 | 25 | 0,5...10 | 1,4 | RE04-10-0,5/10-MA |
| G1" | 5000 | 25 | 0,5...16 | 1,4 | RE04-10-0,5/16-MA |
| *Dati di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione | | | | | |

## Diagramma di portata per campo di regolazione 0,5...10bar

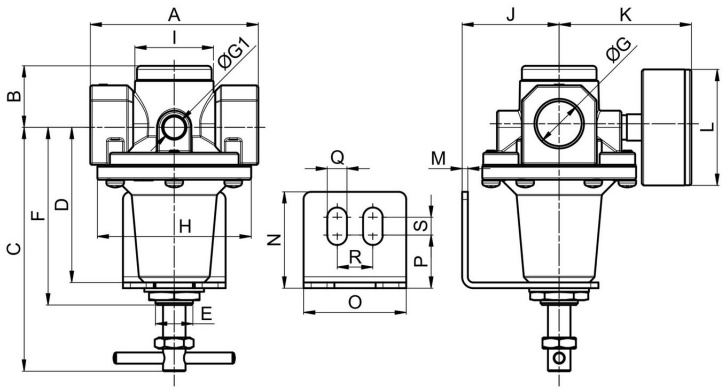


## Accessori

| Denominazione | Tipo |
|---|---|
| Angolo di tenuta con dado a collare M20x1,5 | MMP04-38/10 |

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG