Partnership. With Guarantee.

# Trykregulator G1/4"...G3/8"
# Serie Gold RE08



| | |
|---|---|
| Konstruktionstype | Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Panelmontering |
| Tilslutning | G1/4"...G3/8" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus og fjederhætte Trykstøbt zink, Tætninger NBR |
| Funktion | Regulering af sekundærtrykket |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Medium | filtreret trykluft |
| Medietemperatur | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | -10...+80°C |
| Indgangstryk | maks. 16bar |
| Reguleringsområder | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 og 0,5...16bar |
| Strømningsretning | er markeret med en pil |
| Leveringsomfang | inklusive kravemøtrik |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måltegning

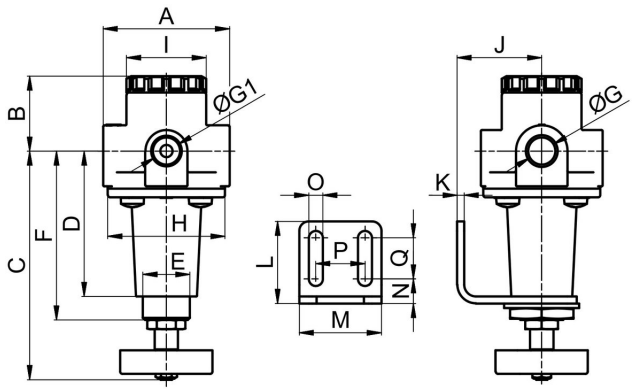


| Tilslutning G | A | B | C | D | E | F | G1 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 64 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8" | 54 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Tilslutning | Flow ved 6bar* [Nl/min] | Indgangstryk [bar] | Trykområde [bar] | Vægt [ca. kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,1...3 | 0,4 | RE08-14H-0,1/3 |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,2...6 | 0,4 | RE08-14H-0,2/6 |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,5...10 | 0,4 | RE08-14H-0,5/10 |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,5...16 | 0,4 | RE08-14H-0,5/16 |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,1...3 | 0,4 | RE08-38-0,1/3 |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,2...6 | 0,4 | RE08-38-0,2/6 |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,5...10 | 0,4 | RE08-38-0,5/10 |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,5...16 | 0,4 | RE08-38-0,5/16 |

*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald

## Flowdiagram til reguleringsområde 0,5...10 bar




## Tilbehør

| Betegnelse | Type |
|---|---|
| Holdevinkel med halsmøtrik M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes