Partnership. With Guarantee.

# Regulator de presiune G1/4"...G3/8"
# Serie Gold RE08



| | |
|---|---|
| Tip constructiv | Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, Montaj în panou de comandă |
| Racordare | G1/4"...G3/8" conform ISO228/1 |
| Materiale | Carcasă și capotă de arc Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR |
| Funcție | Reglarea presiunii secundare |
| Poziție de montaj | arbitrară |
| Mediu | aer comprimat filtrat |
| Temperatura mediului | 0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C) |
| Temperatura ambiantă | -10...+80°C |
| Presiune de intrare | max. 16bar |
| Domenii de reglare | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 și 0,5...16bar |
| Direcția de curgere | este marcat printr-o săgeată |
| Conținutul livrării | inclusiv piuliță de guler |



romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

## Desen dimensional




| Racordare G | A | B | C | D | E | F | G1 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 64 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8" | 54 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Racordare | Debit la 6bar* [Nl/min] | Presiune de intrare [bar] | Domeniu de presiune [bar] | Greutate [aprox. kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,1...3 | 0,4 | RE08-14H-0,1/3 |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,2...6 | 0,4 | RE08-14H-0,2/6 |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,5...10 | 0,4 | RE08-14H-0,5/10 |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,5...16 | 0,4 | RE08-14H-0,5/16 |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,1...3 | 0,4 | RE08-38-0,1/3 |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,2...6 | 0,4 | RE08-38-0,2/6 |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,5...10 | 0,4 | RE08-38-0,5/10 |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,5...16 | 0,4 | RE08-38-0,5/16 |
| *Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și 1bar Cădere de presiune | | | | | |

## Diagramă de debit pentru domeniul de reglare 0,5...10 bar

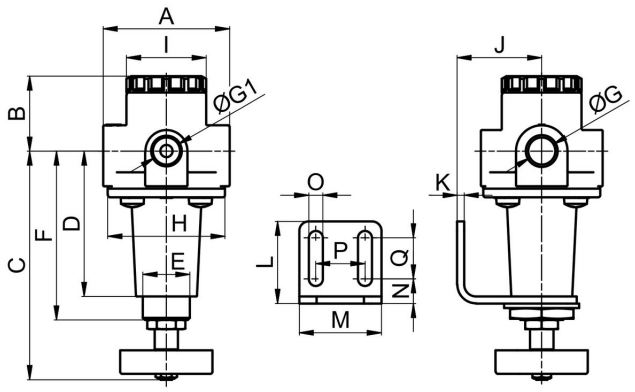


## Accesorii

| Denumire | Tip |
|---|---|
| Unghi de menținere cu piuliță de guler M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate




© MS PROMCOM S.R.L.