Partnership. With Guarantee.

Trykkregulator G3/4"...G1"
Serie Gold RE08



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting, Panelmontering
Tilkobling	G3/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og fjærhette Sinkstøpegods, Tetninger NBR
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+80°C
Inngangstrykk	maks. 25bar
Reguleringsområder	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 og 0,5...16bar
Strømningsretning	er markert med en pil
Leveringsomfang	inkludert halsmutter

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

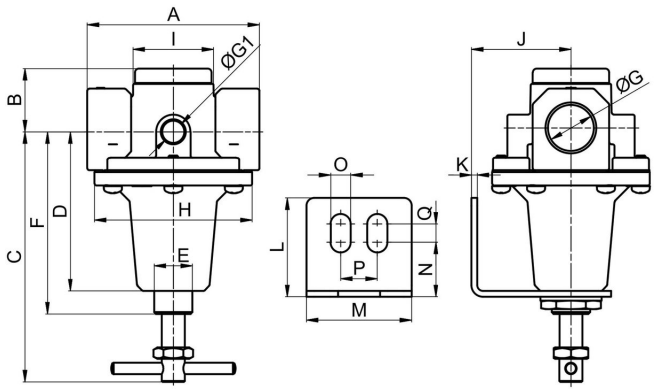

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	102	33	130,5	83	M20x1,5	95	1/4"	82,5	42	52	3	51,5	55	28,5	10,5	19	9,5
G1"	90	33	130,5	83	M20x1,5	95	1/4"	82,5	42	52	3	51,5	55	28,5	10,5	19	9,5

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	Inngangstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G3/4"	5000	25	0,1...3	1,4	RE08-34-0,1/3
G3/4"	5000	25	0,2...6	1,4	RE08-34-0,2/6
G3/4"	5000	25	0,5...10	1,4	RE08-34-0,5/10
G3/4"	5000	25	0,5...16	1,4	RE08-34-0,5/16
G1"	5000	25	0,1...3	1,2	RE08-10-0,1/3
G1"	5000	25	0,2...6	1,2	RE08-10-0,2/6
G1"	5000	25	0,5...10	1,2	RE08-10-0,5/10
G1"	5000	25	0,5...16	1,2	RE08-10-0,5/16
*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall					

Strømningsdiagramm for reguleringsområde 0,5...10 bar



Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med halsmutter M20x1,5	MMP04-38/10

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG