Partnership. With Guarantee.

# Tryckregulator G3/4"...G1"
# Serie Gold RE08



| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Panelmontering |
| Anslutning | G3/4"...G1" enligt ISO228/1 |
| Material | Hus och fjäderhuv Zinkgjutgods, Tätningar NBR |
| Funktion | Reglering av sekundärtrycket |
| Monteringsläge | valfri |
| Medium | filtrerad tryckluft |
| Medietemperatur | 0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C) |
| Omgivningstemperatur | -10...+80°C |
| Inloppstryck | max. 25bar |
| Regleromården | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 och 0,5...16bar |
| Flödesriktning | är markerad med en pil |
| Leveransomfattning | inklusive halsmutter |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måttskiss




| Anslutning G | A | B | C | D | E | F | G1 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/4" | 102 | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |
| G1" | 90 | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Anslutning | Flöde vid 6bar* [Nl/min] | Inloppstryck [bar] | Tryckområde [bar] | Vikt [ca. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| G3/4" | 5000 | 25 | 0,1...3 | 1,4 | RE08-34-0,1/3 |
| G3/4" | 5000 | 25 | 0,2...6 | 1,4 | RE08-34-0,2/6 |
| G3/4" | 5000 | 25 | 0,5...10 | 1,4 | RE08-34-0,5/10 |
| G3/4" | 5000 | 25 | 0,5...16 | 1,4 | RE08-34-0,5/16 |
| G1" | 5000 | 25 | 0,1...3 | 1,2 | RE08-10-0,1/3 |
| G1" | 5000 | 25 | 0,2...6 | 1,2 | RE08-10-0,2/6 |
| G1" | 5000 | 25 | 0,5...10 | 1,2 | RE08-10-0,5/10 |
| G1" | 5000 | 25 | 0,5...16 | 1,2 | RE08-10-0,5/16 |
| *Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall | | | | | |

## Flödesdiagramm för regleområde 0,5...10 bar

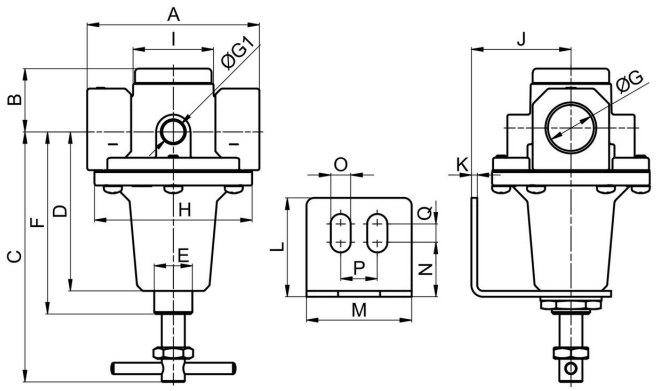


## Tillbehör

| Beteckning | Typ |
|---|---|
| Hållvinkel med halsmutter M20x1,5 | MMP04-38/10 |

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG