
Partnership. With Guarantee.

Olejovač G1/4"...G1"
Série Gold LU04






Konstrukční provedení	Proporcionální olejovač, Doplnění oleje pod tlakem možné
Připojení	G1/4"...G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Olejová nádržka Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR
Dávkování oleje	1...2 kapek/min při Q_N = 1000 Nl/min
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Doporučení oleje	HP32A (Teplotní rozsah 0...50°C), NR32 (Teplotní rozsah -35...85°C)
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...60°C, s kovovou nádobou -10...60°C
Vstupní tlak	1...16bar resp. 1...25bar hlasitý tabulka
Směr průtoku	je označeno šipkou

Objednací klíč

		LU04 - 14 H - P
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Připojení	1"	10
Průtok	Standardní (Nechat prázdné)	
	vysoká průtočná hodnota	H
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)	
	Plastová nádoba s ochranným košem	P
	Kovová nádoba	M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

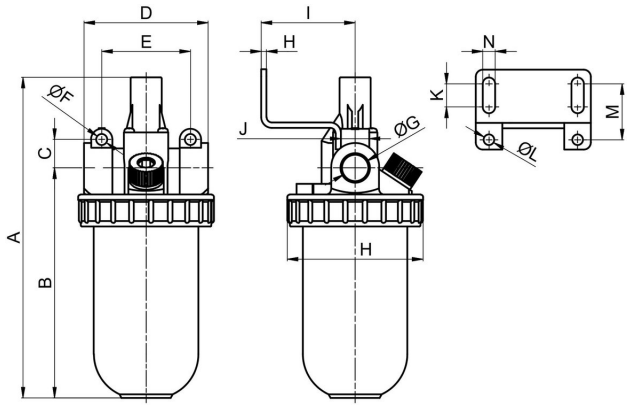Rozměrový výkres







Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Typ
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10

Připojení	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	Vstupní tlak [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M


*Průtok při vstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Průtokový diagramm

LU04-14H/38	LU04-38H
	
LU04-12H	**LU04-34/10**
	

Prahová hodnota sepnutí olejovače



Příslušenství

Označení	Typ
Přídržný úhel (kompletní) pro G1/4" a G3/8" (Typ LU04-38)	MMB04-14H/38
Přídržný úhel (kompletní) pro G3/8" (Typ LU04-38H) až G1"	MMB04-38H/10

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG