
Partnership. With Guarantee.

Smarownica G1/4"...G1"
Seria Gold LU04






Konstrukcja	Olejarka proporcjonalna, Uzupełnianie oleju pod możliwe ciśnienie
Przyłącze	G1/4"...G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik oleju Poliwęglan lub Metal, Uszczelnienia NBR
Dozowanie oleju	1...2 krople/min przy Q_N = 1000 Nl/min
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Zalecenie dotyczące oleju	HP32A (Zakres temperatury 0...50°C), NR32 (Zakres temperatury -35...85°C)
Temperatura medium	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...+60°C, z zbiornikiem metalowym 0...+60°C (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	z zbiornikiem z tworzywa sztucznego 0...60°C, z metalowym zbiornikiem -10...60°C
Ciśnienie wejściowe	1...16bar wzgl. 1...25bar głośny tabela
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką

Klucz zamówieniowy

		LU04	-	14	H	-	P
	1/4"			14			
	3/8"			38			
	1/2"			12			
	3/4"			34			
Przyłącze	1"			10			
Przepływ	Standard (Pozostawić puste)						
	wysoka wartość przepływu				H		
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego (Pozostawić puste)						
	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym						P
	Zbiornik metalowy						M

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

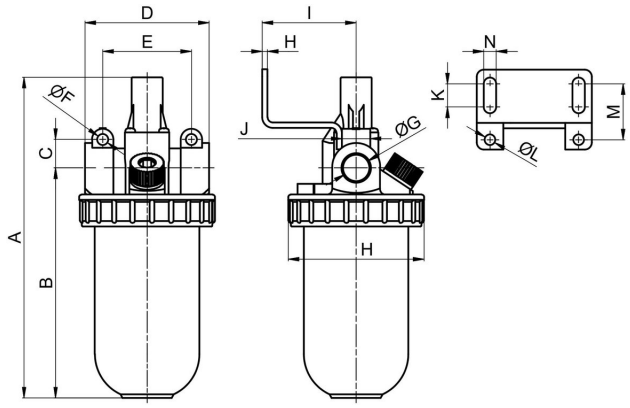Rysunek wymiarowy



Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	Typ
G1/4"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-14H
G3/8"	169	118	14	50	38	5,3	3	39,5	15	8	M5	24	5,4	LU04-38
G3/8"	180,5	129,5	16	70	50	6,2	3	53	16	13	M6	31,5	7	LU04-38H
G1/2"	212	157	18	79	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-12H
G3/4"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-34
G1"	218	160	26,5	90	50	6,2	3	55	20	13	M6	31,5	7	LU04-10





Przyłącze	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	Ciśnienie wejściowe [bar]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	1200	1...16	0,4	LU04-14H
G1/4"	1200	1...16	0,5	LU04-14H-P
G1/4"	1200	1...25	0,4	LU04-14H-M
G3/8"	1200	1...16	0,4	LU04-38
G3/8"	1200	1...16	0,5	LU04-38-P
G3/8"	1200	1...25	0,4	LU04-38-M
G3/8"	2400	1...16	0,6	LU04-38H
G3/8"	2400	1...16	0,8	LU04-38H-P
G3/8"	2400	1...25	0,7	LU04-38H-M
G1/2"	4000	1...16	0,8	LU04-12H
G1/2"	4000	1...16	1	LU04-12H-P
G1/2"	4000	1...25	0,9	LU04-12H-M
G3/4"	9000	1...16	1,1	LU04-34
G3/4"	9000	1...16	1,3	LU04-34-P
G3/4"	9000	1...25	1,2	LU04-34-M
G1"	9000	1...16	0,9	LU04-10
G1"	9000	1...16	1,2	LU04-10-P
G1"	9000	1...25	1,1	LU04-10-M

*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wykres przepływu

LU04-14H/38	LU04-38H
	
LU04-12H	**LU04-34/10**
	

Próg zadziałania smarownicy



Akcesoria

Nazwa	Typ
Kąt trzymania (kompletny) dla G1/4" i G3/8" (Typ LU04-38)	MMB04-14H/38
Kąt trzymania (kompletny) dla G3/8" (Typ LU04-38H) do G1"	MMB04-38H/10

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.