
Partnership. With Guarantee.

Smøreapparat G11/4"...G11/2"
Serie Gold LU04






Konstruktionstype	Proportional smøreapparat, Oliepåfyldning under Tryk mulig
Tilslutning	G11/4"...G11/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætning NBR
Oliedosering	1...2 Dråber/min. ved Q_N = 1000 Nl/min
Monteringstype	Montering i rørsystem
Monteringsposition	vertikal
Medium	filtreret trykluft
Olieanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...60°C, med metalbeholder -10...60°C
Indgangstryk	1...16bar hhv. 1...25bar høj Tabel
Strømningsretning	er markeret med en pil

Typekode

	LU04-	114	-	P
	G11/4"	114		
Tilslutning	G11/2"	112		
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)			
	Plastbeholder med beskyttelseskurv			P
	Metalbeholder			M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

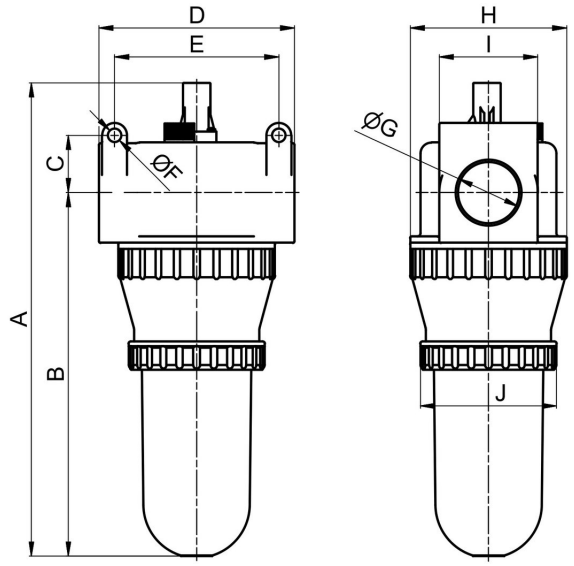


Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Type
G11/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G11/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112


Tilslutning G	Flow ved 6bar* [Nl/min]	Indgangstryk [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
G11/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G11/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G11/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G11/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G11/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G11/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald

Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse



Flowdiagram



Olieforstøverens aktiveringsgrænse

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG