
Λιπαντήρας G11/4"...G11/2"
Σειρά Gold LU04






Τύπος κατασκευής	Αναλογικός λιπαντήρας, Συμπλήρωση λαδιού κάτω δυνατή πίεση
Σύνδεση	G11/4"...G11/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποίηση NBR
Δοσομέτρηση λαδιού	1...2 Σταγόνες/λεπτό σε Q_N = 1000 Nl/min
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Σύσταση λαδιού	HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35...85°C)
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...60°C
Πίεση εισόδου	1...16bar ή αντίστοιχα 1...25bar δυνατά πίνακας
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση

Κωδικός τύπου

	LU04-	114	-	P
	G11/4"	114		
Σύνδεση	G11/2"	112		
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)			
	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό		P	
	Μεταλλικό δοχείο		M	

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σχέδιο διαστάσεων

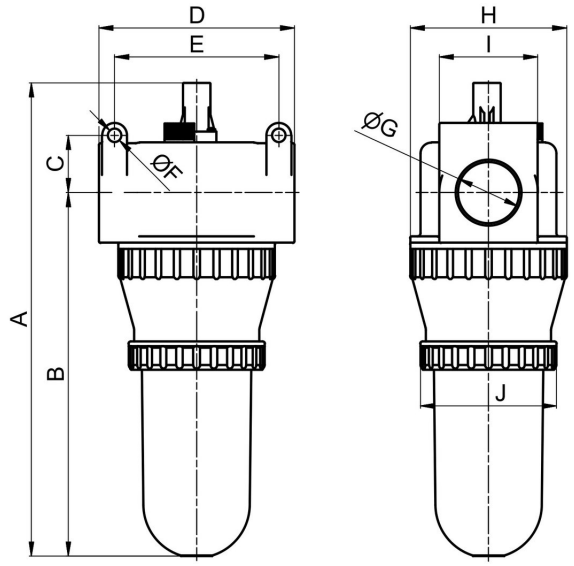


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Τύπος
G11/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G11/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112


Σύνδεση G	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	Πίεση εισόδου [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G11/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G11/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G11/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G11/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G11/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G11/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

Διάγραμμα ροής, Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα



Διάγραμμα ροής



Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG