
Partnership. With Guarantee.

Öljysumutin G11/4"...G11/2"
Sarja Gold LU04






Rakenne	Suhteellinen öljysumutin, Öljyntäyttö alla paine mahdollinen
Liitäntä	G11/4"...G11/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiiviste NBR
Öljyn annostelu	1...2 tippaa/min Q_N-arvolla = 1000 Nl/min
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään
Asennusasento	pystysuora
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Öljysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35...85°C)
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...60°C, metallisäiliöllä -10...60°C
Syöttöpaine	1...16bar tai vastaavasti 1...25bar kovaääninen taulukko
Virtaussuunta	on merkitty nuolella

Tyyppikoodi

	LU04-	114	-	P
	G11/4"	114		
Liitäntä	G11/2"	112		
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)			
	Muovisäiliö suojakorilla			P
	Metallisäiliö			M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros

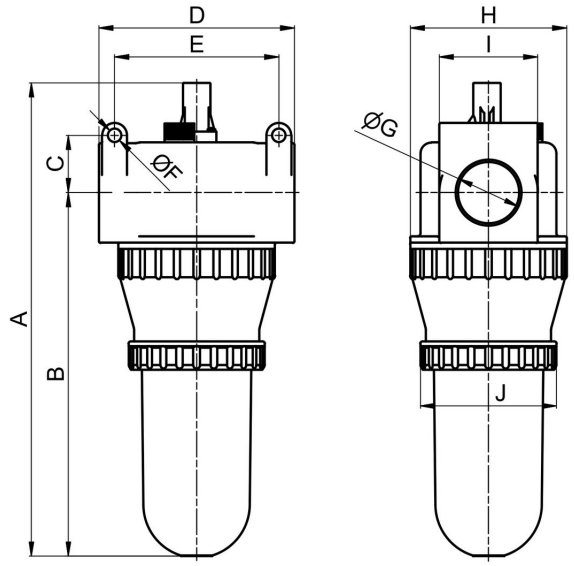


Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tyyppi
G11/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G11/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112


Liitäntä G	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	Syöttöpaine [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G11/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G11/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G11/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G11/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G11/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G11/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Virtaus, kun tulopaine 6 bar ja painehäviö 1 bar

Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja



Virtauskaavio



Öljysumuttimen toimintaraja

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

© STASTO Automation KG