
Partnership. With Guarantee.

Lubrificatore G11/4"...G11/2"
Serie Gold LU04






Tipo di costruzione	Lubrificatore proporzionale, Rabbocco olio sotto pressione possibile
Connessione	G11/4"...G11/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Policarbonato oppure Metallo, Guarnizione NBR
Dosaggio dell'olio	1...2 gocce/min a Q_N = 1000 Nl/min
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni
Posizione di montaggio	verticale
Fluido	aria compressa filtrata
Raccomandazione olio	HP32A (Campo di temperatura 0...50°C), NR32 (Campo di temperatura -35...85°C)
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...60°C, con serbatoio metallico -10...60°C
Pressione di ingresso	1...16bar ovvero 1...25bar rumoroso Tabella
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia

Codice di tipo

	LU04-	114	-	P
	G11/4"	114		
Connessione	G11/2"	112		
Serbatoio	Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)			
	Serbatoio in plastica con cestello di protezione			P
	Serbatoio metallico			M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Disegno quotato

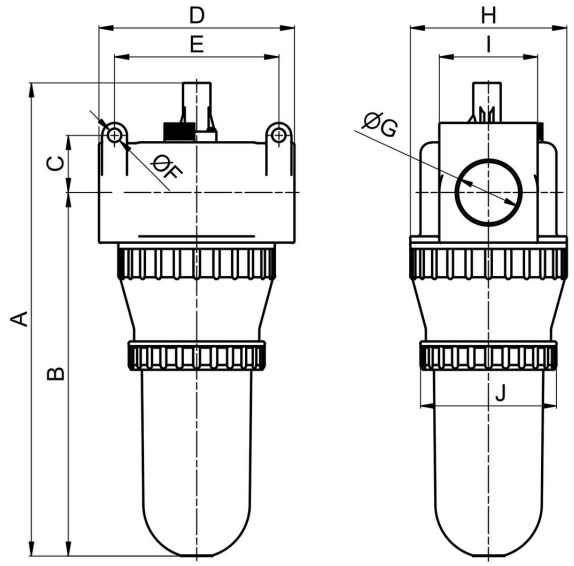

Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tipo
G11/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G11/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112

Connessione G	Portata a 6 bar* [Nl/min]	Pressione di ingresso [bar]	Peso [ca. kg]	Tipo
G11/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G11/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G11/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G11/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G11/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G11/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Portata a pressione di ingresso 6 bar e caduta di pressione 1 bar

Diagramma di portata, Soglia di intervento dell'oliatore





Diagramma di portata



Soglia di intervento dell'oliatore

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

© STASTO Automation KG