
# Oljesmører G11/4"...G11/2"
# Serie Gold LU04






| | |
|---|---|
| Konstruksjonstype | Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under Trykk mulig |
| Tilkobling | G11/4"...G11/2" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR |
| Olje dosering | 1...2 Dråper/minutt ved $Q_N$ = 1000 Nl/min |
| Monteringstype | Montering i rørsystem |
| Monteringsposisjon | vertikal |
| Medium | filtrert trykkluft |
| Oljeanbefaling | HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C) |
| Mediatemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...60°C, med metallbeholder -10...60°C |
| Inngangstrykk | 1...16bar evt. 1...25bar høy Tabell |
| Strømningsretning | er markert med en pil |


## Typekode

| | LU04- | 114 | - P |
|---|---|---|---|
| | G11/4" | 114 | |
| **Tilkobling** | G11/2" | 112 | |
| | | | |
| **Beholder** | Plastbeholder (La stå tomt) | | |
| | Plastbeholder med beskyttelseskurv | | P |
| | Metallbeholder | | M |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måltegning

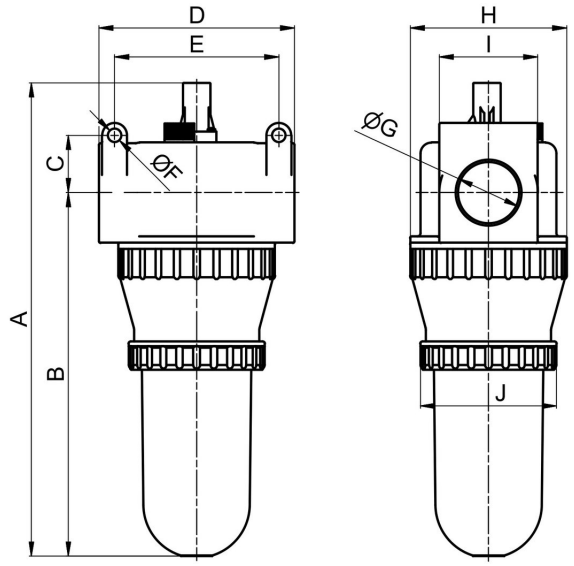



| Tilkobling G | A | B | C | D | E | F | H | I | J | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G11/4" | 302 | 232 | 31,5 | 143 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-114 |
| G11/2" | 302 | 232 | 31,5 | 125 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-112 |


| Tilkobling G | Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min] | Inngangstrykk [bar] | Vekt [ca. kg] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G11/4" | 9000 | 1...16 | 2,0 | LU04-114 |
| G11/4" | 9000 | 1...16 | 2,3 | LU04-114-P |
| G11/4" | 9000 | 1...25 | 2,8 | LU04-114-M |
| G11/2" | 9000 | 1...16 | 1,8 | LU04-112 |
| G11/2" | 9000 | 1...16 | 2,1 | LU04-112-P |
| G11/2" | 9000 | 1...25 | 2,6 | LU04-112-M |

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall

## Strømningsdiagramm, Oljeapparatets aktiveringsgrense




Strømningsdiagramm




Oljeapparatets aktiveringsgrense

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes


© STASTO Automation KG