
Partnership. With Guarantee.

Olievernevelaar G11/4"...G11/2"
Serie Gold LU04






Constructie	Proportionele smeerder, Olie bijvullen onder druk mogelijk
Aansluiting	G11/4"...G11/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichting NBR
Oliedosering	1...2 Druppels/min bij Q_N = 1000 Nl/min
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem
Inbouwpositie	verticaal
Medium	gefilterde perslucht
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...85°C)
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...60°C, met metalen reservoir -10...60°C
Ingangsdruk	1...16bar resp. 1...25bar luid tabel
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven

Typecode

	LU04-	114	- P
	G11/4"	114	
Aansluiting	G11/2"	112	
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)		
	Kunststofreservoir met beschermkorf		P
	Metalen reservoir		M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maattekening

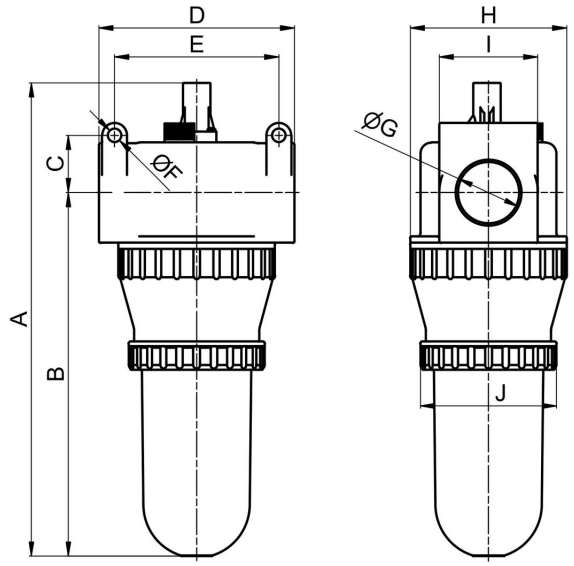


Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Type
G11/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G11/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112


Aansluiting G	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	Ingangsdruk [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G11/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G11/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G11/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G11/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G11/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G11/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Debiet bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval

Doorstroomdiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel



Doorstroomdiagramma



Olievernevelaar-inschakeldrempel

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG