


## Ungător G11/4"...G11/2" Serie Gold LU04




|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Ungător proporțional, Reumplere ulei sub presiune posibilă                                                              |
| Racordare            | G11/4"...G11/2" conform ISO228/1                                                                                        |
| Materiale            | Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de condensat Policarbonat sau Metal, Garnitură de etanșare NBR               |
| Dozare ulei          | 1...2 Picături/min la $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$                                                                       |
| Tip de fixare        | Montaj în sistemul de conducte                                                                                          |
| Poziție de montaj    | verticală                                                                                                               |
| Mediu                | aer comprimat filtrat                                                                                                   |
| Recomandare de ulei  | HP32A (Domeniu de temperatură 0...50°C), NR32 (Domeniu de temperatură -35...85°C)                                       |
| Temperatura mediului | cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C) |
| Temperatura ambiantă | cu rezervor din plastic 0...60°C, cu rezervor metalic -10...60°C                                                        |
| Presiune de intrare  | 1...16bar respectiv 1...25bar tare tabel                                                                                |
| Direcția de curgere  | este marcat printr-o săgeată                                                                                            |

### Cheie de tipizare

|                         |                                                   |   |   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---|---|
| LU04-                   | 114                                               | - | P |
| G11/4"                  | 114                                               |   |   |
| <b>Racordare</b> G11/2" | 112                                               |   |   |
| <b>Rezervor</b>         | Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat) |   |   |
|                         | Recipient din plastic cu coș de protecție         | P |   |
|                         | Rezervor metalic                                  | M |   |



Desen dimensional

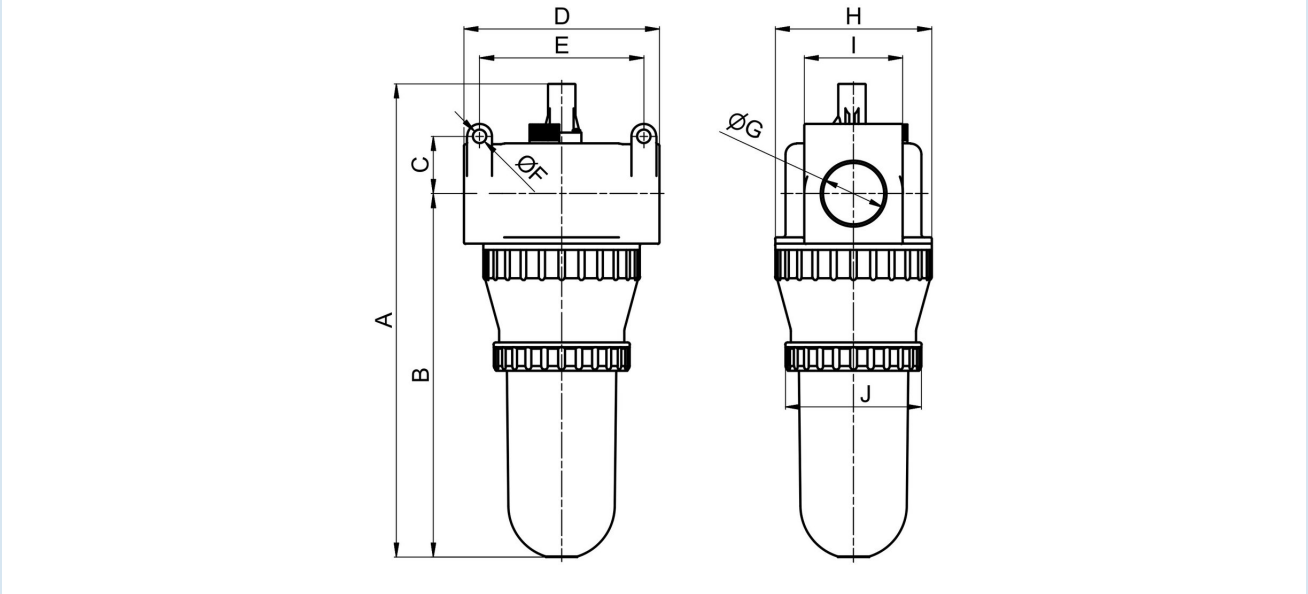

| Racordare G | A   | B   | C    | D   | E   | F   | H   | I  | J  | Tip      |
|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|
| G1 1/4"     | 302 | 232 | 31,5 | 143 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-114 |
| G1 1/2"     | 302 | 232 | 31,5 | 125 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-112 |

| Racordare G | Debit la 6bar* [Nl/min] | Presiune de intrare [bar] | Greutate [aprox. kg] | Tip        |
|-------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
| G1 1/4"     | 9000                    | 1...16                    | 2,0                  | LU04-114   |
| G1 1/4"     | 9000                    | 1...16                    | 2,3                  | LU04-114-P |
| G1 1/4"     | 9000                    | 1...25                    | 2,8                  | LU04-114-M |
| G1 1/2"     | 9000                    | 1...16                    | 1,8                  | LU04-112   |
| G1 1/2"     | 9000                    | 1...16                    | 2,1                  | LU04-112-P |
| G1 1/2"     | 9000                    | 1...25                    | 2,6                  | LU04-112-M |

\*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar

Diagramă de debit, Prag de răspuns al ungătorului



Ilustrații fără caracter obligatoriu  
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Seria Gold / Oiler serie Gold LU04-M / [LU04-112-M] Oiler LU04-112-M