Partnership. With Guarantee.

Jedinica za održavanje G1/4" do G1"
Serija MU218



Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, poluautomatski ispusni ventil, Proporcionalni podmazivač, Ručni kotač mogućnost zaključavanja
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i Priključak manometra Poliamid ojačan staklenim vlaknima, Priključci tlaka Aluminij, Unutarnji dijelovi od mesinga, Spremnik kondenzata Polikarbonat, Zaštitna košara Poliamid, Brtve NBR, Opružna kapa POM
Funkcija	Regulacija tlaka s filtracijom i obogaćivanjem komprimiranog zraka uljem
Zabravljivanje	Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Filtarski uložak	5µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav, Prstenasta matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Medij	Stlačeni zrak
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...50°C)
Temperatura medija	0...+50°C
Temperatura okoline	0...+50°C
Ulazni tlak	maksimalno 16bar, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Rasponi regulacije	0,1...1bar, 0,1...2bar, 0,2...4bar, 0,5...8bar, 0,5...10bar i 0,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući manometar, bez lokota za lokot VS36

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Ključ za naručivanje

		MU218 - 14	H	- 0,1/1	- A
	1/4"	14			
	3/8"	38			
	1/2"	12			
	3/4"	34			
Priključak	1"	10			
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)				
	visoki protok		H		
Raspon tlaka	0,1...1bar			0,1/1	
	0,1...2bar			0,1/2	
	0,2...4bar			0,2/4	
	0,5...8bar			0,5/8	
	0,5...10bar			0,5/10	
	0,5...16bar			0,5/16	
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)				
	automatski ispusni ventil				A

Dimenzijski crtež

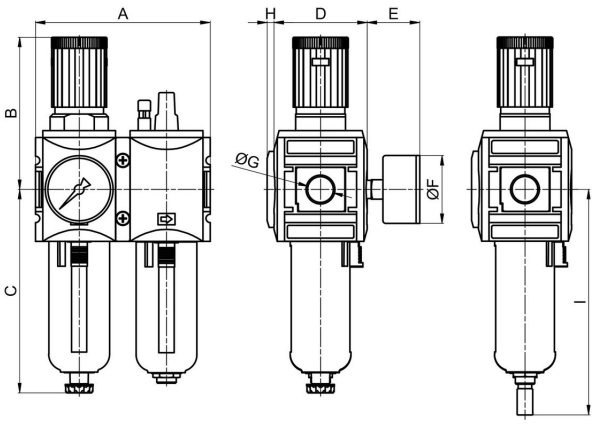

poluautomatski ispusni ventil

automatski ispusni ventil

Priključak G	Protok pri 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	I	Težina [cca. kg]
G1/4	1800	104	96	130	54	~38	50	4	145	0,7
G3/8	1800	104	96	130	54	~38	50	4	145	0,7
G3/8	3500	126	110	147	67	~38	50	5	163	1,2
G1/2"	3500	126	110	147	67	~38	50	5	163	1,1
G3/4"	12000	170	137	189	93	~38	63	5	206	2,4
G1"	12000	170	137	189	93	~38	63	5	206	2,2

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G1/4"	1800	16	0,1...1	MU218-14H-0,1/1
G1/4"	1800	16	0,1...2	MU218-14H-0,1/2
G1/4"	1800	16	0,2...4	MU218-14H-0,2/4
G1/4"	1800	16	0,5...8	MU218-14H-0,5/8
G1/4"	1800	16	0,5...10	MU218-14H-0,5/10
G1/4"	1800	16	0,5...16	MU218-14H-0,5/16
G3/8"	1800	16	0,1...1	MU218-38-0,1/1
G3/8"	1800	16	0,1...2	MU218-38-0,1/2
G3/8"	1800	16	0,2...4	MU218-38-0,2/4
G3/8"	1800	16	0,5...8	MU218-38-0,5/8
G3/8"	1800	16	0,5...10	MU218-38-0,5/10
G3/8"	1800	16	0,5...16	MU218-38-0,5/16
G3/8"	3500	16	0,1...1	MU218-38H-0,1/1
G3/8"	3500	16	0,1...2	MU218-38H-0,1/2
G3/8"	3500	16	0,2...4	MU218-38H-0,2/4
G3/8"	3500	16	0,5...8	MU218-38H-0,5/8
G3/8"	3500	16	0,5...10	MU218-38H-0,5/10
G3/8"	3500	16	0,5...16	MU218-38H-0,5/16
G1/2"	3500	16	0,1...1	MU218-12-0,1/1
G1/2"	3500	16	0,1...2	MU218-12-0,1/2
G1/2"	3500	16	0,2...4	MU218-12-0,2/4
G1/2"	3500	16	0,5...8	MU218-12-0,5/8
G1/2"	3500	16	0,5...10	MU218-12-0,5/10
G1/2"	3500	16	0,5...16	MU218-12-0,5/16

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 10bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G3/4"	12000	16	0,1...1	MU218-34-0,1/1
G3/4"	12000	16	0,1...2	MU218-34-0,1/2
G3/4"	12000	16	0,2...4	MU218-34-0,2/4
G3/4"	12000	16	0,5...8	MU218-34-0,5/8
G3/4"	12000	16	0,5...10	MU218-34-0,5/10
G3/4"	12000	16	0,5...16	MU218-34-0,5/16
G1"	12000	16	0,1...1	MU218-10-0,1/1
G1"	12000	16	0,1...2	MU218-10-0,1/2
G1"	12000	16	0,2...4	MU218-10-0,2/4
G1"	12000	16	0,5...8	MU218-10-0,5/8
G1"	12000	16	0,5...10	MU218-10-0,5/10
G1"	12000	16	0,5...16	MU218-10-0,5/16

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 10bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dijagrami protoka

MU218-14H/38



MU218-38H/12



MU218-34/10



Pribor

Naziv	Tip
Pričvrsna matica M36x1,5 za G1/4" i G3/8" (Tip MU218-38)	MPN18-14H/38
Pričvrsna matica M42x1,5 za G3/8" (Tip MU218-38H) i G1/2"	MPN18-38H/12
Pričvrsna matica M50x1,5 za G3/4" i G1"	MPN18-34/10
Montažni kutnik M36x1,5 za G1/4" i G3/8" (Tip MU218-38)	MMP18-14H/38
Montažni kutnik M42x1,5 za G3/8" (Tip MU218-38H) i G1/2"	MMP18-38H/12
Komplet držača za G1/4" i G3/8" (Tip MU218-38)	MMB18-14H/38
Komplet držača za G3/8" (Tip MU218-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Komplet držača za G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.