
Esisuodatin G1/4"...G1"
Sarja FI18-F0,3






Rakenne	Esisuodatin, Suodatinelementti Paperi, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili
Toiminto	Suodattaa paineilman, nestemäisten ja kiinteiden epäpuhtauksien suodattamiseen, Jäännösöljypitoisuus <1mg/m^3
Laatuluokat	Kiinteät hiukkaset 2, Öljy 3 jälkeen ISO 8573-1
Suodatinelementti	0,3µm
Liitäntä	G1/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Polyamidi lasikuituvahvistettu, Paineportit Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti , Suojakori Polyamidi, Tiivisteet NBR
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	0...+50°C
Ympäristön lämpötila	0...+50°C
Syöttöpaine	1,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Erikoisversio	Paine-eron ilmaisin

Tilausavain

		FI18 - 14 H - F0,3 - A
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Liitäntä	1"	10
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)	
	suuri virtauskapasiteetti	H
Suodatinelementti	0,3µm	F0,3
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)	
	automaattinen tyhjennysventtiili	A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros

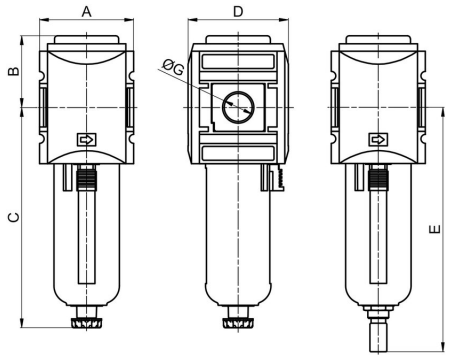


puoliautomaattinen tyhjennysventtiili automaattinen tyhjennysventtiili

Liitäntä G	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	A	B	C	D	E	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-14H-F0,3
G3/8"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-38-F0,3
G3/8"	580	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H-F0,3
G1/2"	580	16	63	48	147	67	163	0,3	FI18-12-F0,3
G3/4"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-34-F0,3
G1"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-10-F0,3


*Virtaus tulopaineella 6 bar ja 0,02 bar painehäviöllä

Virtauskaaviot


FI18-14H/38-F0,3

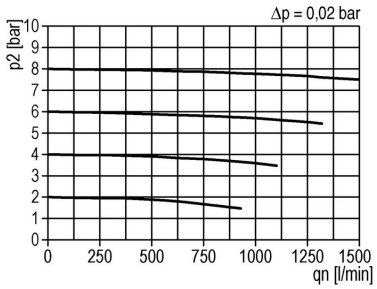


FI18-38H-F0,3

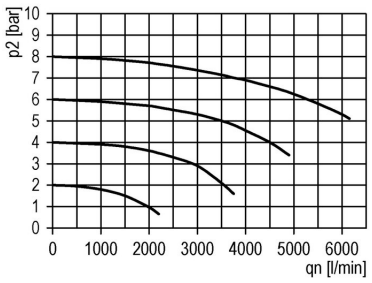

FI18-12-F0,3

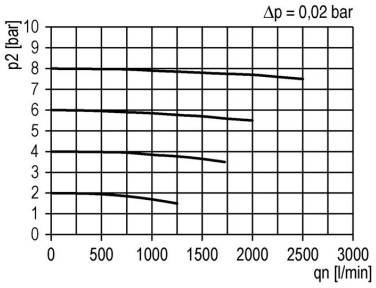

FI18-34/10-F0,3

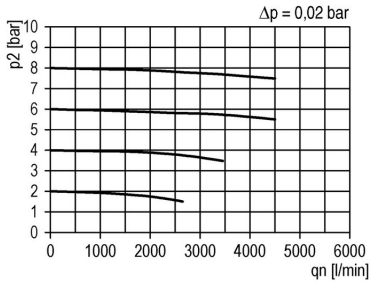

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Kiinnikesarja varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi FI18-38)	MMB18-14H/38
Kiinnikesarja varten varten G3/8" (Tyyppi FI18-38H) ja G1/2"	MMB18-38H/12
Kiinnikesarja varten varten G3/4" ja G1"	MMB18-34/10

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG