
Partnership. With Guarantee.

Förfilter G1/4"...G1"
Serie FI18-F0,3






Konstruktionstyp	Förfilter, Filterelement Papper, halvautomatiskt avtappningsventil
Funktion	Filtrering av tryckluft, för filtrering av flytande och fasta föroreningar, Restoljehalt <1mg/m^3
Kvalitetsklasser	Fasta partiklar 2, Olja 3 efter ISO 8573-1
Filterinsats	0,3µm
Anslutning	G1/4"...G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Polyamid glasfiberförstärkt, Tryckanslutningar Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat , Skyddskorg Polyamid, Tätningar NBR
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivningstemperatur	0...+50°C
Inloppstryck	1,5...16bar
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Specialutförande	Differenstrycksindikator

Beställningskod

		FI18 - 14 H - F0,3 - A
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Anslutning	1"	10
Flöde	Standard (Lämna fältet tomt)	
	hög flödeskapacitet	H
Filterinsats	0,3µm	F0,3
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)	
	automatiskt avtappningsventil	A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måttskiss

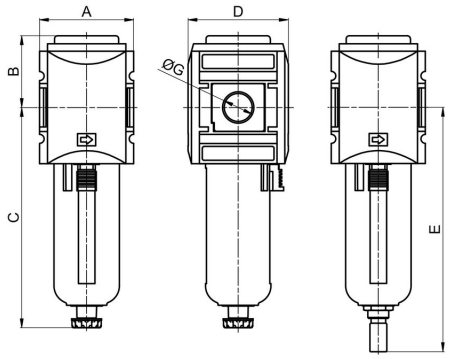

halvautomatiskt avtappningsventil


automatiskt avtappningsventil

Anslutning G	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	A	B	C	D	E	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-14H-F0,3
G3/8"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-38-F0,3
G3/8"	580	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H-F0,3
G1/2"	580	16	63	48	147	67	163	0,3	FI18-12-F0,3
G3/4"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-34-F0,3
G1"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-10-F0,3


*Flöde vid inloppstryck 6bar och 0,02bar tryckfall

Flödesdiagram


FI18-14H/38-F0,3

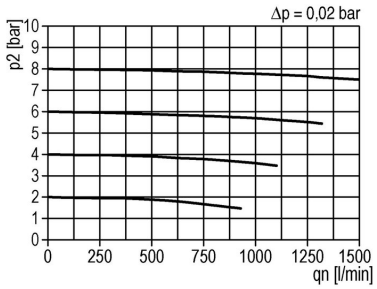


FI18-38H-F0,3

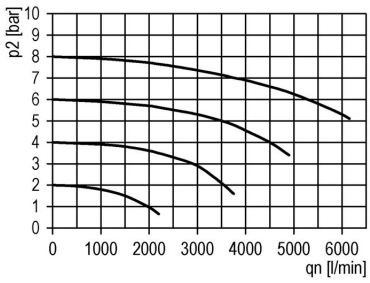

FI18-12-F0,3

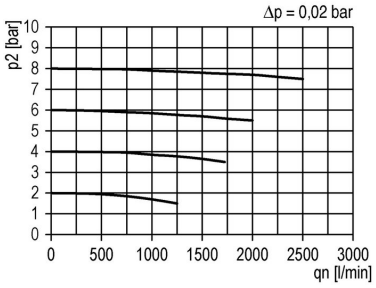

FI18-34/10-F0,3

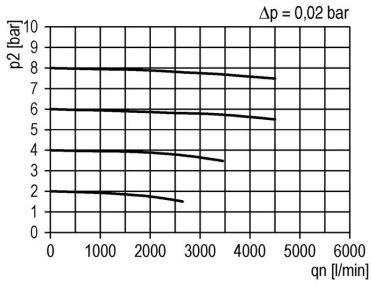

Tillbehör

Beteckning	Typ
Monteringssats för hållare för G1/4" och G3/8" (Typ FI18-38)	MMB18-14H/38
Monteringssats för hållare för G3/8" (Typ FI18-38H) och G1/2"	MMB18-38H/12
Monteringssats för hållare för G3/4" och G1"	MMB18-34/10

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG