Partnership. With Guarantee.

Oljesmører G1/4"...G1"
Serie LU18



Konstruksjonstype	Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under Trykk mulig, Halvautomatisk oljepåfylling eller manuelt
Olje dosering	1...2 Dråper/minutt ved Q_N = 1000 Nl/min
Tilkobling	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Polyamid glassfiberforsterket, Trykktilkoblinger Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat , Beskyttelseskurv Polyamid, Tetninger NBR
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Inngangstrykk	1...16bar
Strømningsretning	er markert med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal
Oljeanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C)

Bestillingsnøkkel

		LU18 - 14 H
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Tilkobling	1"	10
Gjennomstrømning	Standard (La stå tomt)	
	høy gjennomstrømningskapasitet	H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning



Tilkobling G	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	A	B	C	D	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-14H
G3/8"	2800	16	52	64	122	54	0,3	LU18-38
G3/8"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-38H
G1/2"	8000	16	63	70	140	67	0,4	LU18-12
G3/4"	13000	16	85	88	183	93	1,0	LU18-34
G1"	13000	16	85	88	183	93	0,9	LU18-10

*Strømningsdata ved utgangstrykk på 6bar og 1bar trykkfall

Strømningsdiagrammer

LU18-14H/38

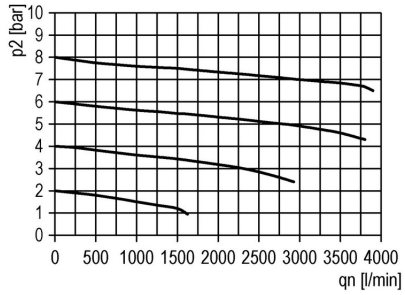

LU18-38H/12

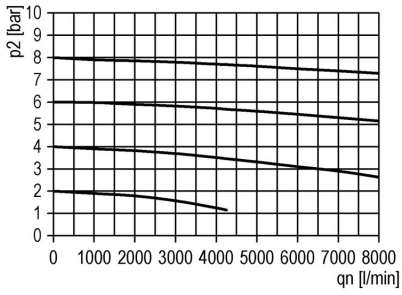

LU18-34/10

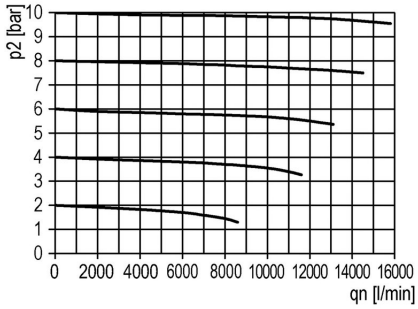

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Oljeapparatets aktiveringsgrense

LU18-14H/38

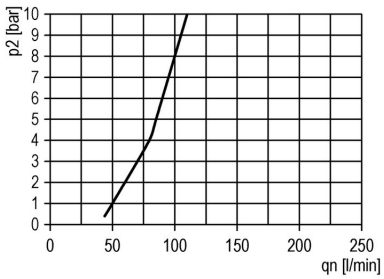

LU18-38H/12

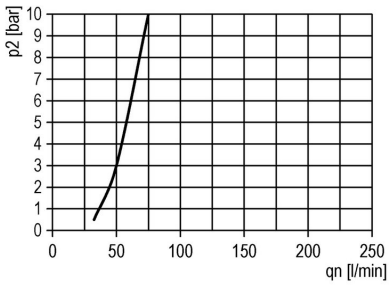

LU18-34/10

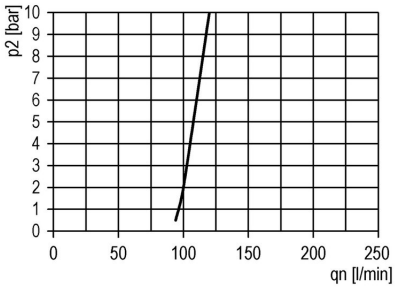

Halvautomatisk oljepåfylling



- For påfylling må anlegget stå under trykk.
- Oljeslange kobles til oljetankstussen (a) og senkes ned i olje.
- Trykk på oljepåfyllingsknappen (c) til oljen har nådd markeringen (b).
- Oljeslangen kan forbli montert på beholderen.

Tilbehør

Betegnelse	Type
Tilkoblingssett for 2 enheter for G1/4" og G3/8" (Type FI18-38)	MCS18-14H/38
Tilkoblingssett for 2 enheter for G3/8" (Type FI18-38H) og G1/2"	MCS18-38H/12
Tilkoblingssett for 2 enheter for G3/4" og G1"	MCS18-34/10
Monteringssett for holder for G1/4" og G3/8" (Type FI18-38)	MMB18-14H/38
Monteringssett for holder for G3/8" (Type FI18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12
Monteringssett for holder for G3/4" og G1"	MMB18-34/10

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Versjon 7
139237 / Generert 2026/39 NB
PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG