
Partnership. With Guarantee.

Filter
Serie FI09







Konstruktionstyp	Filter med filterelement i rostfritt stål, utan synglas, Tömning med hjälp av förslutningsskruv
Funktion	Filtrering av tryckluft, andra medier på begäran
Filterinsats	50µm
Anslutning	G1/4"...G1" enligt ISO228/1
Material	Hus och behållare Rostfritt stål 1.4404, Tätningar HNBR
Medium	Tryckluft, andra medier på begäran
Medietemperatur	0...+110°C (med motsvarande beredd tryckluft -45...+110°C)
Omgivningstemperatur	-45...+110°C
Inloppstryck	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Monteringssätt	Installation i rörsystem, Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Flödesriktning	markeras med en pil
Monteringsläge	vertikal, Förslutningsskruv nedre
Specialutförande	Tätningar EPDM, FKM, Silikon Medietemperatur -60...+230°C Filterinsats 5µm, 25µm

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måttskiss

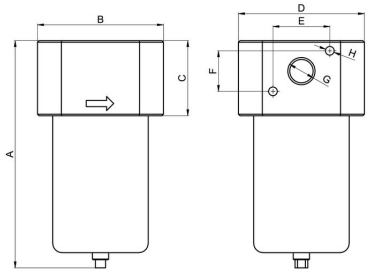

MB09-14/38, MB09-12/34

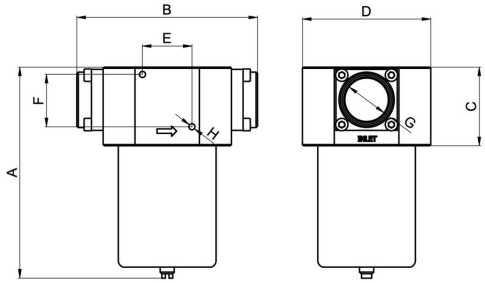


MB09-14H/10-FI


Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	Flöde* [Nl/min]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-14
G3/8"	112	62	37	62	28	20	M5	2500	1,6	FI09-38
G1/2"	128	68	39	68	32	22	M5	4000	2,3	FI09-12
G3/4"	145	88	54	88	34	36	M5	4000	2,3	FI09-34
G3/4"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-34H
G1"	145	124	54	88	34	36	M5	10000	3,3	FI09-10

* Flöde vid inloppstryck 10bar och 1bar tryckfall


Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-14H/10-FI

Beteckning	Typ
Monteringssats för hållare (komplett) för FI09-14, FI09-38	MB09-14/38
Monteringssats för hållare (komplett) för FI09-12, FI09-34	MB09-12/34
Monteringssats för hållare (komplett) för FI09-34H, FI09-10	MB09-34H/10-FI

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG