
Ρυθμιστής πίεσης ακριβείας G1/4"
Σειρά RE20






Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα, χωρίς μη σιδηρούχα μέταλλα
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα και καπάκι ελατηρίου Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	5μm φιλτραρισμένος και χωρίς λάδι πεπιεσμένος αέρας
Ιδιοκατανάλωση αέρα	0,01Nl/min
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+60°C
Πίεση εισόδου	1...16bar
Περιοχές ρύθμισης	0,1...2bar, 0,1...3bar και 0,2...5bar
Ακρίβεια	+/- 15mbar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Σχέδιο διαστάσεων

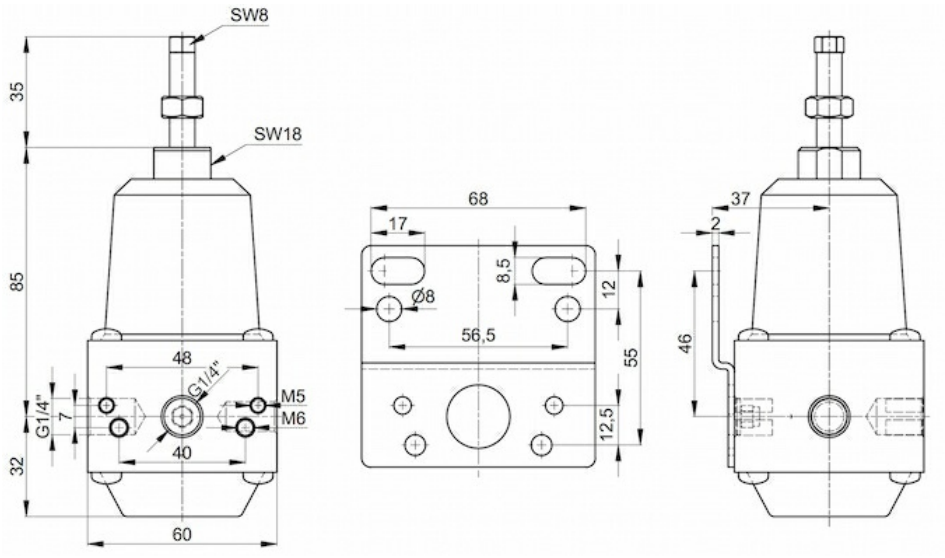


Σύνδεση	Παροχή [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Διαγράμματα ροής







Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνία συγκράτησης	MMB20-14

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG