
Partnership. With Guarantee.

Regolatore di pressione di precisione G1/4" Serie RE20






Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario, senza metalli non ferrosi
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo e cappellotto molla Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	5µm aria compressa filtrata e priva di olio
Consumo d'aria proprio	0,01Nl/min
Temperatura del fluido	0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Pressione di ingresso	1...16bar
Campi di regolazione	0,1...2bar, 0,1...3bar e 0,2...5bar
Precisione	+/- 15mbar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Disegno quotato

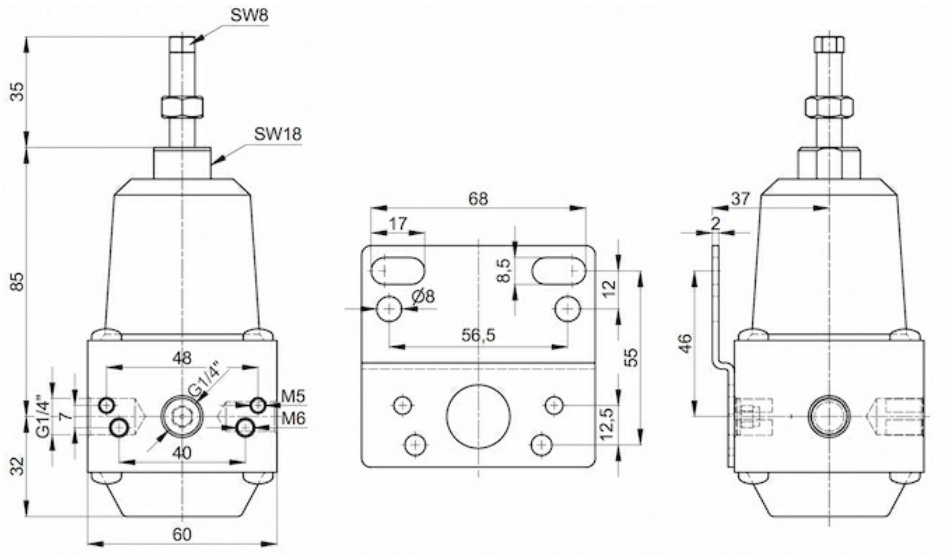


Connessione	Portata [Nl/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Campo di pressione [bar]	Tipo
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Diagrammi di portata







Accessori

Denominazione	Tipo
Angolo di mantenimento	MMB20-14

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

© STASTO Automation KG