
Partnership. With Guarantee.

Precisiedrukregelaar G1/4"
Serie RE20






Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, non-ferrometaalvrij
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing en veerkap Zinkspuitgietwerk, Afdichtingen NBR
Functie	Regeling van de secundaire druk
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	5µm gefilterde en olievrije perslucht
Eigenluchtverbruik	0,01Nl/min
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	-10...+60°C
Ingangsdruk	1...16bar
Regelbereiken	0,1...2bar, 0,1...3bar en 0,2...5bar
Nauwkeurigheid	+/- 15mbar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Maattekening

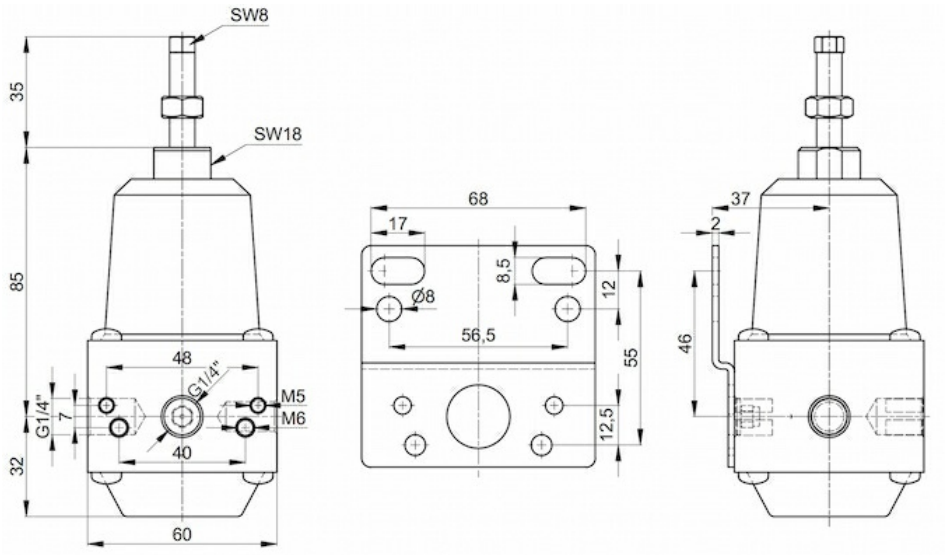


Aansluiting	Doorstroming [Nl/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Type
G1/4"	750	16	0,1...2,0	RE20-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	RE20-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	RE20-14-0,2/5

Doorstroomdiagrammen







Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek	MMB20-14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden