Ρυθμιστής πίεσης G1/4"...G1/2"
Σειρά RE23



Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα
Σύνδεση	G1/4"...G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα και καπάκι ελατηρίου Ορείχαλκος, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+90°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20...90°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20 ... +80°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 40bar
Περιοχές ρύθμισης	0,5...3/ 0,5...6/ 0,5...10 / 0,5...16 και 0,5...25bar
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σχέδιο διαστάσεων



Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	G1	H	Παροχή στα 6 bar [Nl/min]	Εύρος πίεσης [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...3	0,50	RE23-14-0,5/3-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...6	0,50	RE23-14-0,5/6-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...10	0,50	RE23-14-0,5/10-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...16	0,50	RE23-14-0,5/16-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...25	0,50	RE23-14-0,5/25-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...3	1,10	RE23-12-0,5/3-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...6	1,10	RE23-12-0,5/6-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...10	1,10	RE23-12-0,5/10-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...16	1,10	RE23-12-0,5/16-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...25	1,10	RE23-12-0,5/25-MA

Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης

Διάγραμμα ροής RE23-14 σε πίεση εισόδου p2+2bar

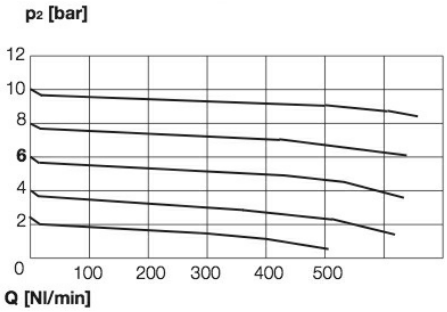

Διάγραμμα ροής RE23-12 σε πίεση εισόδου p2+2bar

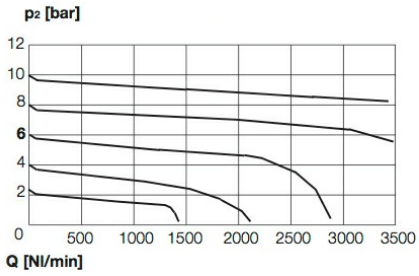

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνία συγκράτησης	MMP23-14
Γωνία συγκράτησης	MMP23-12

Εικόνες χωρίς δέσμευση

© STASTO Automation KG

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG