Partnership. With Guarantee.

Paineensäädin G1/4"...G1/2"
Sarja RE23



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella
Liitäntä	G1/4"...G1/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Kotelo ja jousikupu Messinki, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+90°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20...90°C)
Ympäristön lämpötila	-20 ... +80°C
Syöttöpaine	maks. 40bar
Säätöalueet	0,5...3/ 0,5...6/ 0,5...10 / 0,5...16 ja 0,5...25bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros



Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	G1	H	Virtaus 6 bar:ssa [Nl/min]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...3	0,50	RE23-14-0,5/3-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...6	0,50	RE23-14-0,5/6-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...10	0,50	RE23-14-0,5/10-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...16	0,50	RE23-14-0,5/16-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...25	0,50	RE23-14-0,5/25-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...3	1,10	RE23-12-0,5/3-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...6	1,10	RE23-12-0,5/6-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...10	1,10	RE23-12-0,5/10-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...16	1,10	RE23-12-0,5/16-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...25	1,10	RE23-12-0,5/25-MA
Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö												

Virtauskaavio RE23-14 tuloilmanpaineessa sisääntulopaine p2+2bar

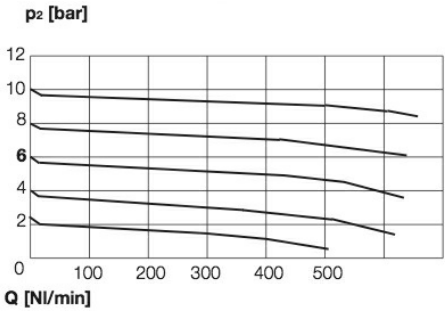

Virtauskaavio RE23-12 tuloilmanpaineessa sisääntulopaine p2+2bar

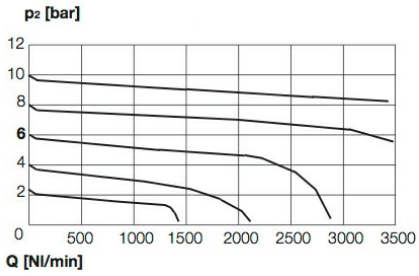

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma	MMP23-14
Pitokulma	MMP23-12

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG