

## Suodatin G11/4"...G11/2" Sarja Gold FI04




|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili            |
| Liitäntä             | G11/4"...G11/2" mukaan ISO228/1                                                                                     |
| Materiaalit          | Runko Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiiviste NBR                                     |
| Toiminto             | Paineilman suodatus                                                                                                 |
| Suodatinelementti    | 40µm                                                                                                                |
| Kiinnitystapa        | Asennus putkistojärjestelmään                                                                                       |
| Asennusasento        | pystysuora, Tyhjennysruuvi alas                                                                                     |
| Aineväliaine         | Paineilma                                                                                                           |
| Aineen lämpötila     | muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C) |
| Ympäristön lämpötila | muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C                                                                |
| Syöttöpaine          | 1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...25bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar     |
| Virtaussuunta        | on merkitty nuolella                                                                                                |

### Tyypikoodi

|                    |                                                             |     |   |    |   |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|----|---|----|
|                    | FI04-                                                       | 114 | - | P  | - | A1 |
|                    | G11/4"                                                      | 114 |   |    |   |    |
| Liitäntä           | G11/2"                                                      | 112 |   |    |   |    |
|                    |                                                             |     |   |    |   |    |
| Säiliö             | Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)                           |     |   |    |   |    |
|                    | Muovisäiliö suojakorilla                                    |     | P |    |   |    |
|                    | Metallisäiliö                                               |     | M |    |   |    |
|                    |                                                             |     |   |    |   |    |
| Tyhjennysventtiili | puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi) |     |   |    |   |    |
|                    | automaattinen tyhjennysventtiili                            |     |   | A1 |   |    |



## Mittapiirros

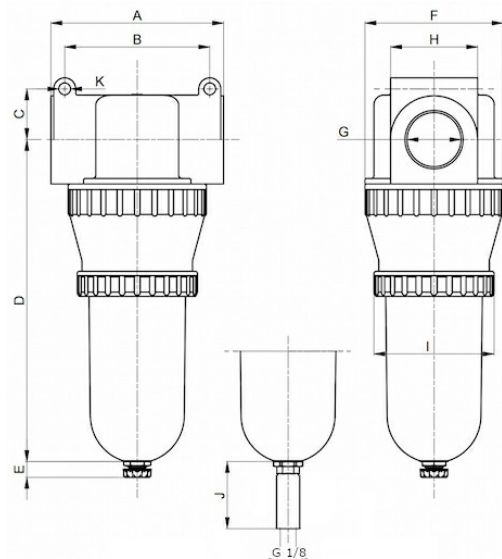


automaattinen tyhjennysventtiili

| Liitäntä<br>G | A   | B   | C    | D   | E    | F   | H  | I  | J  | K   | Tyyppi   |
|---------------|-----|-----|------|-----|------|-----|----|----|----|-----|----------|
| G1 1/4"       | 143 | 105 | 36,5 | 232 | 11,5 | 100 | 63 | 87 | 34 | 8,5 | FI04-114 |
| G1 1/2"       | 125 | 105 | 36,5 | 232 | 11,5 | 100 | 63 | 87 | 34 | 8,5 | FI04-112 |

| Liitäntä<br>G | Virtaus 6 bar:ssa*<br>[l/min] | Syöttöpaine<br>[bar] | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi     |
|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| G1 1/4"       | 12500                         | 1,5...16             | 2,2                | FI04-114   |
| G1 1/4"       | 12500                         | 1,5...16             | 2,4                | FI04-114-P |
| G1 1/4"       | 12500                         | 1,5...25             | 2,9                | FI04-114-M |
| G1 1/2"       | 12500                         | 1,5...16             | 2,0                | FI04-112   |
| G1 1/2"       | 12500                         | 1,5...16             | 2,3                | FI04-112-P |
| G1 1/2"       | 12500                         | 1,5...25             | 2,7                | FI04-112-M |

\*Virtaus, kun tulopaine 6 bar ja painehäviö 1 bar

## Virtauskaavio



Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Muu valikoima - P07 / Suodatin Sarja Gold FI04 Tietolehti 11/4"-11/2"

Versio 7

139093 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

