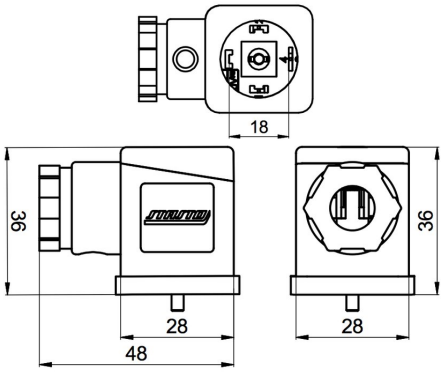
Apparatstikdåse










Konstruktionstype	Apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-form A, Stikbredde 32mm
Omgivelsestemperatur	-25...+90°C
Kabelforskruning	M20x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Tilslutningsbart kabeltværsnit	0,5-1,5mm ^{2}
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529
Leveringsomfang	inkl. monteringsskrue og pakning NBR

Dimensioner



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Kredsløbsvarianter

Koblingsdiagram	Beskrivelse
	2-polet, uden tilslutning
	3-polet, uden tilslutning
	bipolær LED og varistor
	Broensretter og varistor
	Broensretter med varistor og bipolær LED

Beskrivelse	Spænding	Driftsstrøm maks.	Type
Apparatstikdåse 2-polet	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Apparatstikdåse 3-polet	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Apparatstikdåse med varistor og bipolar LED gul	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Apparatstikdåse med varistor og bipolar LED gul	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Apparatstikdåse med broensretter og varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Apparatstikdåse med broensretter, med varistor og bipolar LED gul	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Apparatstikdåse med broensretter, med varistor og bipolar LED gul	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

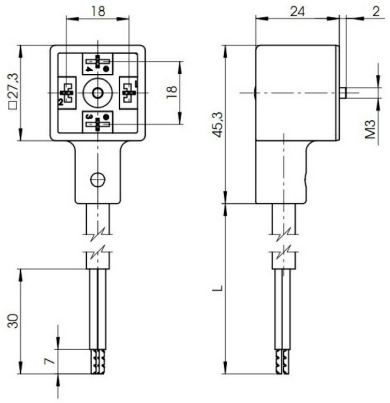
+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Apparatstikdåse med kabel



Konstruktionstype	Apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-form A, Stikbredde 32mm
Materiale	Kontaktbærer PA6, Hus Polyurethan
Kabel	H05VV-F sort, PVC, Længde se tabel, Udvendig diameter 6,2mm, Bøjningsradius mindst 93mm, vandbestandig, betinget oliebestandig
Ledertværsnit	0,75mm ^{2}
Poltal	2+2PE
Kapslingsklasse	IP67 i henhold til EN 60529
Omgivelsestemperatur	fast installation -25...+80°C
Tætning	integreret i huset
Leveringsomfang	inkl. monteringsskrue
Godkendelse	RoHS

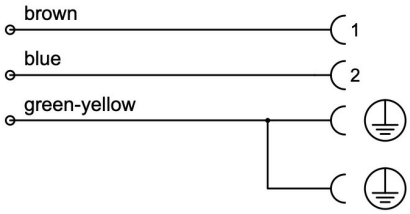
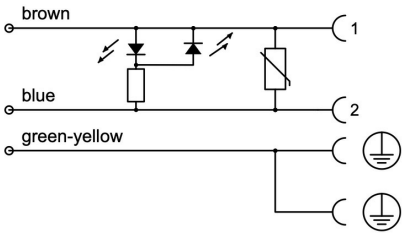
Dimensioner



+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Kredsløbsvarianter

Koblingsdiagram	Beskrivelse
	2-polet, uden tilslutning
	bipolær LED og varistor

Beskrivelse	Spænding	Driftsstrøm maks.	Kabellængde	Type
Apparatstikdåse 2-polet	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Apparatstikdåse med varistor og bipolar LED gul	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Apparatstikdåse med varistor og bipolar LED gul	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG