Partnership. With Guarantee.

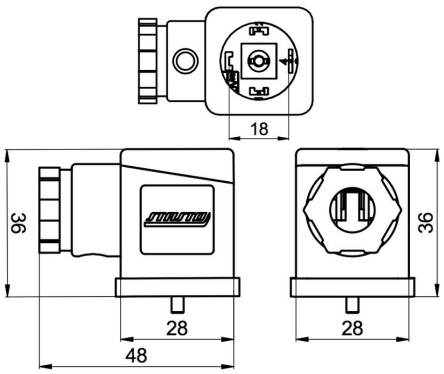
Συνδετήρας συσκευής










Τύπος κατασκευής	Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με EN175301-803-Μορφή A, Πλάτος βύσματος 32mm
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-25...+90°C
Στυπιοθλίπτης καλωδίου	M20x1,5, Διάμετρος καλωδίου 6-8mm
Δυνατότητα σύνδεσης διατομής καλωδίου	0,5-1,5mm ^{2}
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβ. βίδα στερέωσης και στεγανοποίηση NBR

Διαστάσεις



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Παραλλαγές κυκλώματος

Διάγραμμα κυκλώματος	Περιγραφή
	2-πολικό, χωρίς καλωδίωση
	3-πολικό, χωρίς καλωδίωση
	διπολικό LED και βαρίστορ
	Γέφυρα ανόρθωσης και βαρίστορ
	Γέφυρα ανόρθωσης με βαρίστορ και διπολικό LED

Περιγραφή	Τάση	Ρεύμα λειτουργίας μέγ.	Τύπος
Συνδετήρας συσκευής 2-πολικό	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Συνδετήρας συσκευής 3-πολικό	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Συνδετήρας συσκευής με βαρίστορ και διπολικό LED κίτρινο	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Συνδετήρας συσκευής με βαρίστορ και διπολικό LED κίτρινο	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Συνδετήρας συσκευής με ανορθωτή γέφυρας και βαρίστορ	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Συνδετήρας συσκευής με ανορθωτή γέφυρας, με βαρίστορ και διπολικό LED κίτρινο	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Συνδετήρας συσκευής με ανορθωτή γέφυρας, με βαρίστορ και διπολικό LED κίτρινο	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

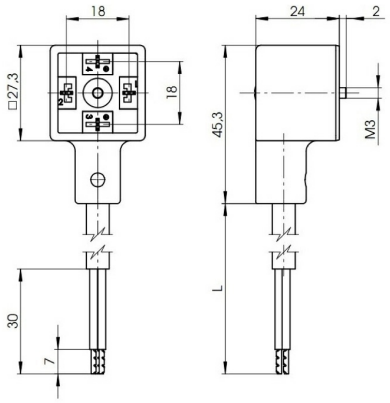
© STASTO Automation KG

Συνδετήρας συσκευής με καλώδιο



Τύπος κατασκευής	Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με EN175301-803-Μορφή A, Πλάτος βύσματος 32mm
Υλικό	Φορέας επαφών PA6, Περίβλημα Πολυουρεθάνη
Καλώδιο	H05VV-F μαύρο, PVC, Μήκος βλέπε πίνακα, Εξωτερική διάμετρος 6,2mm, Ελάχιστη ακτίνα κάμψης 93mm, ανθεκτικό στο νερό, υπό όρους ανθεκτικό στο λάδι
Διατομή αγωγού	0,75mm ^{2}
Αριθμός πόλων	2+2PE
Βαθμός προστασίας IP	IP67 σύμφωνα με EN 60529
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	σταθερή εγκατάσταση -25...+80°C
Στεγανοποίηση	ενσωματωμένο στο περίβλημα
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβ. βίδα στερέωσης
Έγκριση	RoHS

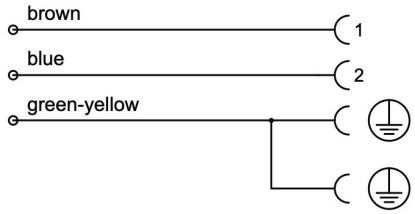
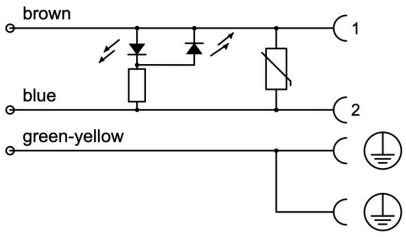
Διαστάσεις



+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Παραλλαγές κυκλώματος

Διάγραμμα κυκλώματος	Περιγραφή
	2-πολικό, χωρίς καλωδίωση
	διπολικό LED και βαρίστορ

Περιγραφή	Τάση	Ρεύμα λειτουργίας μέγ.	Μήκος καλωδίου	Τύπος
Συνδετήρας συσκευής 2-πολικό	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Συνδετήρας συσκευής με βαρίστορ και διπολικό LED κίτρινο	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Συνδετήρας συσκευής με βαρίστορ και διπολικό LED κίτρινο	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG