Partnership. With Guarantee.

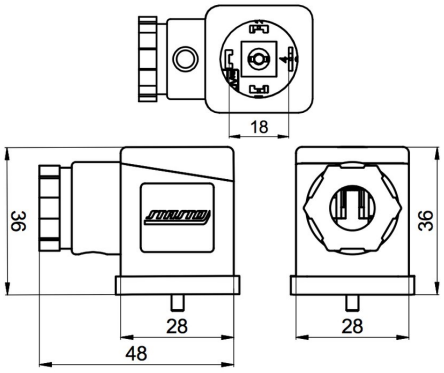
Toma de aparato










Tipo de construcción	Toma de aparato según EN175301-803-Forma A, Ancho del conector 32mm
Temperatura ambiente	-25...+90°C
Prensaestopas	M20x1,5, Diámetro del cable 6-8mm
Sección de cable conectable	0,5-1,5mm ^{2}
Grado de protección	IP65 según EN 60529
Contenido del suministro	incl. tornillo de fijación y junta NBR

Dimensiones



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Variantes de circuito

Esquema de conexiones	Descripción
	2 polos, sin cableado
	3 polos, sin cableado
	LED bipolar y varistor
	Puente rectificador y varistor
	Puente rectificador con varistor y LED bipolar

Descripción	Tensión	Corriente de funcionamiento máx.	Tipo
Toma de aparato 2 polos	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Toma de aparato 3 polos	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Toma de aparato con varistor y LED bipolar amarilla	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Toma de aparato con varistor y LED bipolar amarilla	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Toma de aparato con puente rectificador y varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Toma de aparato con puente rectificador, con varistor y LED bipolar amarilla	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Toma de aparato con puente rectificador, con varistor y LED bipolar amarilla	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

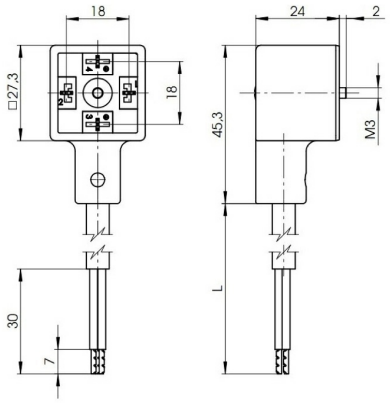
+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Toma de aparato con cable



Tipo de construcción	Toma de aparato según EN175301-803-Forma A, Ancho del conector 32mm
Material	Portacontactos PA6, Carcasa Poliuretano
Cable	H05VV-F negro, PVC, Longitud ver tabla, Diámetro exterior 6,2mm, Radio de curvatura mínimo 93mm, resistente al agua, resistente al aceite de forma limitada
Sección transversal del conductor	0,75mm ^{2}
Número de polos	2+2PE
Grado de protección	IP67 según EN 60529
Temperatura ambiente	instalación fija -25...+80°C
Junta de estanqueidad	integrado en la carcasa
Contenido del suministro	incl. tornillo de fijación
Aprobación	RoHS

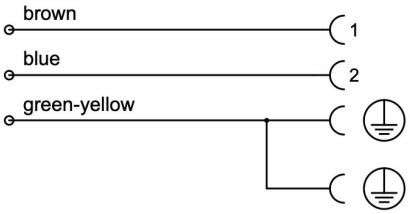
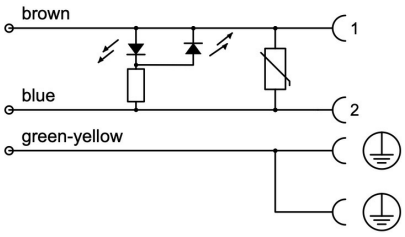
Dimensiones



+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Variantes de circuito

Esquema de conexiones	Descripción
	2 polos, sin cableado
	LED bipolar y varistor

Descripción	Tensión	Corriente de funcionamiento máx.	Longitud del cable	Tipo
Toma de aparato 2 polos	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Toma de aparato con varistor y LED bipolar amarilla	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Toma de aparato con varistor y LED bipolar amarilla	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG