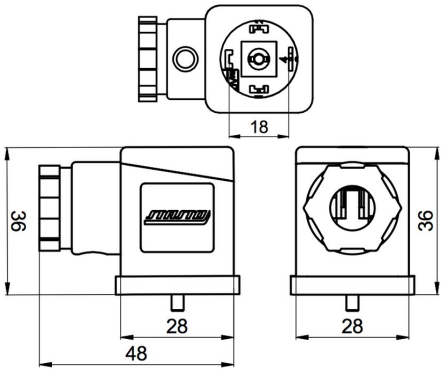
Prise d’appareil










Type de construction	Prise d’appareil selon EN175301-803-Forme A, Largeur de connecteur 32mm
Température ambiante	-25...+90°C
Presse-étoupe	M20x1,5, Diamètre du câble 6-8mm
Section de câble raccordable	0,5-1,5mm ^{2}
Indice de protection	IP65 selon EN 60529
Contenu de la livraison	incl. vis de fixation et joint d’étanchéité NBR

Dimensions



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Variantes de circuit

Schéma de raccordement	Description
	2 pôles, sans câblage interne
	3 pôles, sans câblage interne
	LED bipolaire et varistor
	Pont redresseur et varistor
	Pont redresseur avec varistor et LED bipolaire

Description	Tension	Courant de service max.	Type
Prise d’appareil 2 pôles	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Prise d’appareil 3 pôles	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Prise d’appareil avec varistor et LED bipolaire jaune	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Prise d’appareil avec varistor et LED bipolaire jaune	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Prise d’appareil avec pont redresseur et varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Prise d’appareil avec pont redresseur, avec varistor et LED bipolaire jaune	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Prise d’appareil avec pont redresseur, avec varistor et LED bipolaire jaune	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

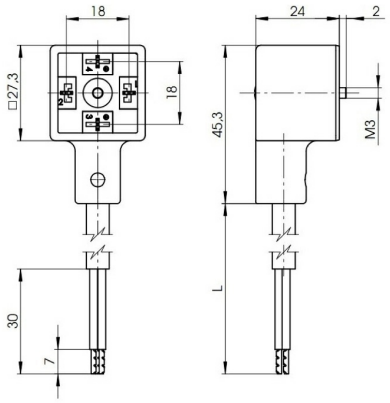
+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Prise d’appareil avec câble



Type de construction	Prise d’appareil selon EN175301-803-Forme A, Largeur de connecteur 32mm
Matériau	Porte-contact PA6, Boîtier Polyuréthane
Câble	H05VV-F noir, PVC, Longueur voir tableau, Diamètre extérieur 6,2mm, Rayon de courbure minimal 93mm, résistant à l’eau, résistance limitée à l’huile
Section de conducteur	0,75mm ^{2}
Nombre de pôles	2+2PE
Indice de protection	IP67 selon EN 60529
Température ambiante	pose fixe -25...+80°C
Joint d’étanchéité	intégré dans le boîtier
Contenu de la livraison	incl. vis de fixation
Homologation	RoHS

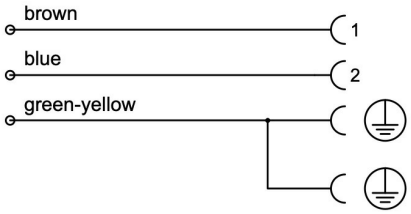
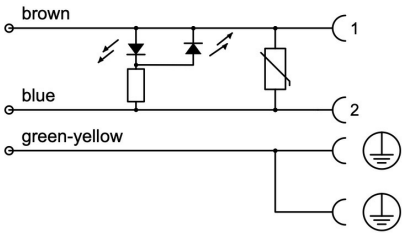
Dimensions



+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Variantes de circuit

Schéma de raccordement	Description
	2 pôles, sans câblage interne
	LED bipolaire et varistor

Description	Tension	Courant de service max.	Longueur de câble	Type
Prise d'appareil 2 pôles	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Prise d'appareil avec varistor et LED bipolaire jaune	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Prise d'appareil avec varistor et LED bipolaire jaune	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG