Partnership. With Guarantee.

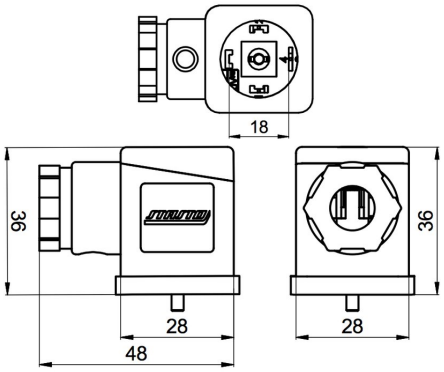
Utičnica uređaja










Izvedba	Utičnica uređaja prema EN175301-803-oblik A, Širina utikača 32mm
Temperatura okoline	-25...+90°C
Kabelska uvodnica	M20x1,5, Promjer kabela 6-8mm
Priključivi presjek kabela	0,5-1,5mm ^{2}
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrsni vijak i brtvu NBR

Dimenzije



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Varijante sklopa

Shema spajanja	Opis
	2-polni, bez ožičenja
	3-polni, bez ožičenja
	bipolarna LED i varistor
	Mostni ispravljač i varistor
	Mostni ispravljač s varistorom i bipolarna LED

Opis	Napon	Radna struja maks.	Tip
Utičnica uređaja 2-polni	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Utičnica uređaja 3-polni	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Utičnica uređaja s varistorom i bipolarnom LED žute boje	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Utičnica uređaja s varistorom i bipolarnom LED žute boje	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Utičnica uređaja s mosnim ispravljačem i varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Utičnica uređaja s mosnim ispravljačem, s varistorom i bipolarnom LED žute boje	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Utičnica uređaja s mosnim ispravljačem, s varistorom i bipolarnom LED žute boje	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

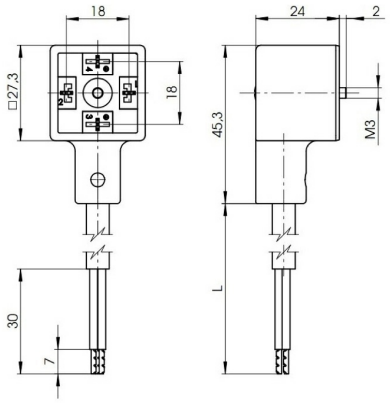
Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Utičnica uređaja s kabelom



Izvedba	Utičnica uređaja prema EN175301-803-oblik A, Širina utikača 32mm
Materijal	Kontaktni nosač PA6, Kućište Poliuretan
Kabel	H05VV-F crna, PVC, Duljina vidi tablicu, Vanjski promjer 6,2mm, Minimalni radijus savijanja 93mm, otporno na vodu, uvjetno otporno na ulje
Presjek vodiča	0,75mm ^{2}
Broj polova	2+2PE
Stupanj zaštite	IP67 prema EN 60529
Temperatura okoline	fiksna ugradnja -25...+80°C
Brtva	integrirano u kućište
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrsni vijak
Odobrenje	RoHS

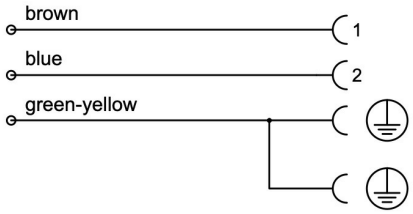
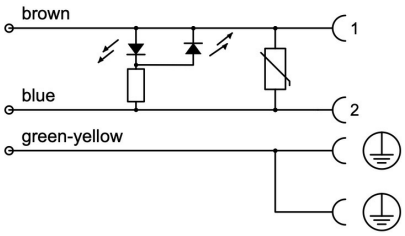
Dimenzije



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

Varijante sklopa

Shema spajanja	Opis
	2-polni, bez ožičenja
	bipolarna LED i varistor

Opis	Napon	Radna struja maks.	Duljina kabela	Tip
Utičnica uređaja 2-polni	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Utičnica uređaja s varistorom i bipolarnom LED žute boje	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Utičnica uređaja s varistorom i bipolarnom LED žute boje	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.