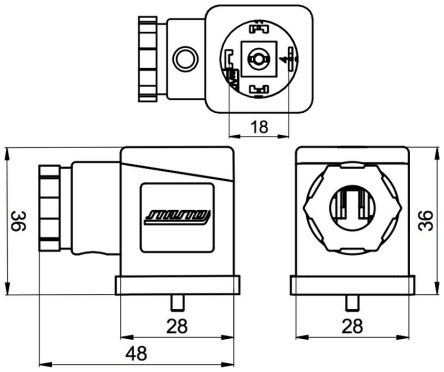
Presa per apparecchio










Tipo di costruzione	Presa per apparecchio secondo EN175301-803-Forma A, Larghezza del connettore 32mm
Temperatura ambiente	-25...+90°C
Pressacavo	M20x1,5, Diametro del cavo 6-8mm
Sezione del cavo collegabile	0,5-1,5mm ^{2}
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529
Fornitura inclusa	incl. vite di fissaggio e guarnizione NBR

Dimensioni



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Varianti di circuito

Schema elettrico	Descrizione
	2 poli, senza cablaggio
	3 poli, senza cablaggio
	LED bipolare e varistore
	Ponte raddrizzatore e varistore
	Ponte raddrizzatore con varistore e LED bipolare

Descrizione	Tensione	Corrente di esercizio max.	Tipo
Presa per apparecchio bipolare	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Presa per apparecchio 3 poli	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Presa per apparecchio con varistore e LED bipolare gialla	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Presa per apparecchio con varistore e LED bipolare gialla	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Presa per apparecchio con ponte raddrizzatore e varistore	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Presa per apparecchio con ponte raddrizzatore, con varistore e LED bipolare gialla	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Presa per apparecchio con ponte raddrizzatore, con varistore e LED bipolare gialla	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

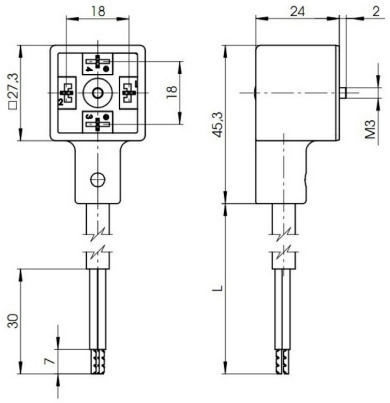
+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Presa per dispositivo con cavo



Tipo di costruzione	Presa per apparecchio secondo EN175301-803-Forma A, Larghezza del connettore 32mm
Materiale	Portacontatti PA6, Corpo alloggiamento Poliuretano
Cavo	H05VV-F nero, PVC, Lunghezza vedi tabella, Diametro esterno 6,2mm, Raggio di curvatura minimo 93mm, resistente all'acqua, resistente all'olio in modo limitato
Sezione del conduttore	0,75mm ^{2}
Numero di poli	2+2PE
Grado di protezione	IP67 secondo EN 60529
Temperatura ambiente	posa fissa -25...+80°C
Guarnizione	integrato nell'alloggiamento
Fornitura inclusa	incl. vite di fissaggio
Omologazione	RoHS

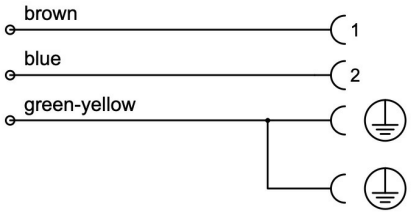
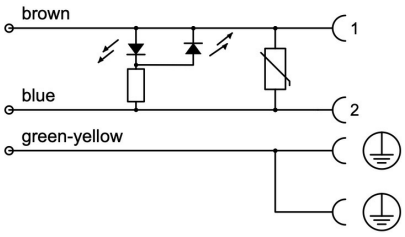
Dimensioni



+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Varianti di circuito

Schema elettrico	Descrizione
	2 poli, senza cablaggio
	LED bipolare e varistore

Descrizione	Tensione	Corrente di esercizio max.	Lunghezza del cavo	Tipo
Presa per apparecchio bipolare	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Presa per apparecchio con varistore e LED bipolare gialla	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Presa per apparecchio con varistore e LED bipolare gialla	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG