Partnership. With Guarantee.

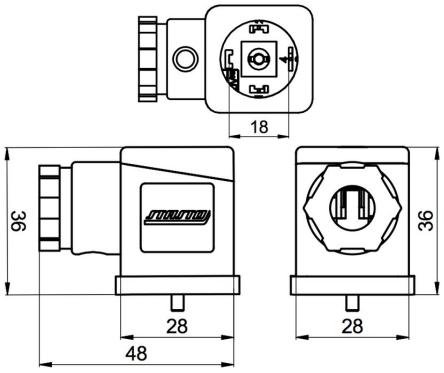
Apparatkontaktuttak










Konstruksjonstype	Apparatkontaktuttak i henhold til EN175301-803-Form A, Støpselbredde 32mm
Omgivelsestemperatur	-25...+90°C
Kabelgjennomføring	M20x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Tilkoblingsbart kabeltverrsnitt	0,5-1,5mm ^{2}
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529
Leveringsomfang	inkl. festeskruer og tetning NBR

Dimensjoner



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Koblingsvarianter

Koblingsskjema	Beskrivelse
	2-polet, uten kobling
	3-polet, uten kobling
	bipolar LED og varistor
	Bro-likeretter og varistor
	Bro-likeretter med varistor og bipolar LED

Beskrivelse	Spenning	Driftsstrøm maks.	Type
Apparatkontaktuttak 2-polet	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Apparatkontaktuttak 3-polet	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Apparatkontaktuttak med varistor og bipolar LED gul	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Apparatkontaktuttak med varistor og bipolar LED gul	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Apparatkontaktuttak med bro-likeretter og varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Apparatkontaktuttak med bro-likeretter, med varistor og bipolar LED gul	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Apparatkontaktuttak med bro-likeretter, med varistor og bipolar LED gul	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

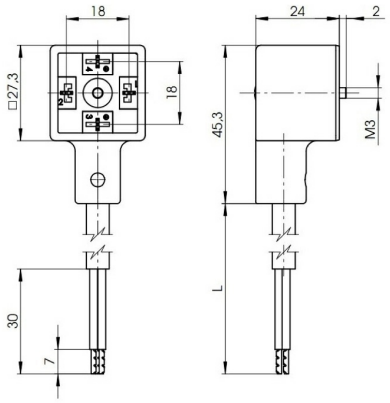
+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Apparatkontakt med kabel



Konstruksjonstype	Apparatkontaktuttak i henhold til EN175301-803-Form A, Støpselbredde 32mm
Materiale	Kontaktbærer PA6, Hus Polyuretan
Kabel	H05VV-F svart, PVC, Lengde se tabell, Utvendig diameter 6,2mm, Minste bøyeradius 93mm, vannbestandig, betinget oljebestandig
Ledertverrsnitt	0,75mm ^{2}
Antall poler	2+2PE
Kapslingsgrad	IP67 i henhold til EN 60529
Omgivelsestemperatur	fast installasjon -25...+80°C
Tetning	integrert i huset
Leveringsomfang	inkl. festeskruer
Godkjenning	RoHS

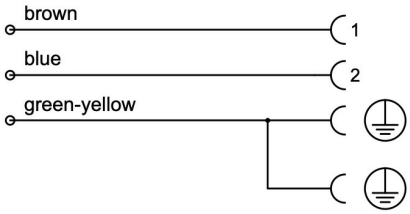
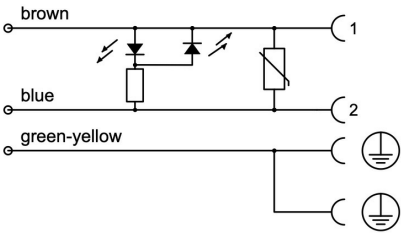
Dimensjoner



+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Koblingsvarianter

Koblingsskjema	Beskrivelse
	2-polet, uten kobling
	bipolar LED og varistor

Beskrivelse	Spenning	Driftsstrøm maks.	Kabellengde	Type
Apparatkontaktuttak 2-polet	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Apparatkontaktuttak med varistor og bipolar LED gul	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Apparatkontaktuttak med varistor og bipolar LED gul	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG