Partnership. With Guarantee.

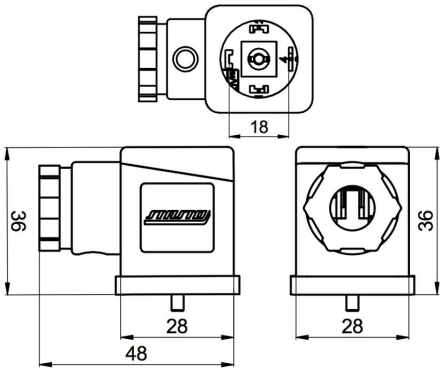
Apparaatcontactdoos










Constructie	Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-vorm A, Stekkerbreedte 32mm
Omgevingstemperatuur	-25...+90°C
Kabelwartel	M20x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Aansluitbare kabeldoorsnede	0,5-1,5mm ^{2}
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529
Leveringsomvang	incl. bevestigingsschroef en afdichting NBR

Afmetingen



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Schakelvarianten

Schakelschema	Beschrijving
	2-polig, zonder bedrading
	3-polig, zonder bedrading
	bipolaire LED en varistor
	Bruggelijkrichter en varistor
	Bruggelijkrichter met varistor en bipolaire LED

Beschrijving	Spanning	Bedrijfsstroom max.	Type
Apparaatcontactdoos 2-polig	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Apparaatcontactdoos 3-polig	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Apparaatcontactdoos met varistor en bipolaire LED geel	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Apparaatcontactdoos met varistor en bipolaire LED geel	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Apparaatcontactdoos met bruggelijkrichter en varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Apparaatcontactdoos met bruggelijkrichter, met varistor en bipolaire LED geel	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Apparaatcontactdoos met bruggelijkrichter, met varistor en bipolaire LED geel	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

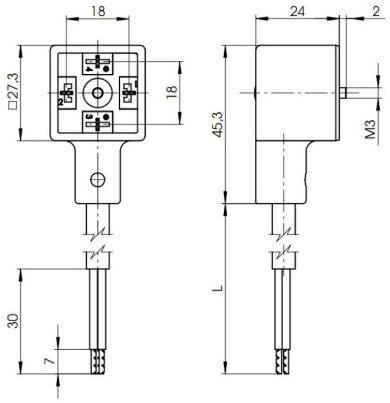
+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Apparaatcontactdoos met kabel



Constructie	Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-vorm A, Stekkerbreedte 32mm
Materiaal	Contactdrager PA6, Behuizing Polyurethaan
Kabel	H05VV-F zwart, PVC, Lengte zie tabel, Buitendiameter 6,2mm, Minimale buigradius 93mm, waterbestendig, voorwaardelijk oliebestendig
Geleiderdoorsnede	0,75mm ^{2}
Aantal polen	2+2PE
Beschermingsgraad	IP67 volgens EN 60529
Omgevingstemperatuur	vaste installatie -25...+80°C
Afdichting	in de behuizing geïntegreerd
Leveringsomvang	incl. bevestigingsschroef
Goedkeuring	RoHS

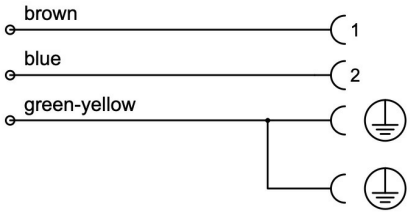
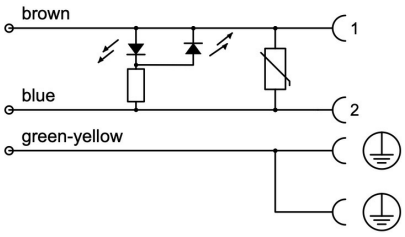
Afmetingen



+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Schakelvarianten

Schakelschema	Beschrijving
	2-polig, zonder bedrading
	bipolaire LED en varistor

Beschrijving	Spanning	Bedrijfsstroom max.	Kabellengte	Type
Apparaatcontactdoos 2-polig	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Apparaatcontactdoos met varistor en bipolaire LED geel	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Apparaatcontactdoos met varistor en bipolaire LED geel	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG