Partnership. With Guarantee.

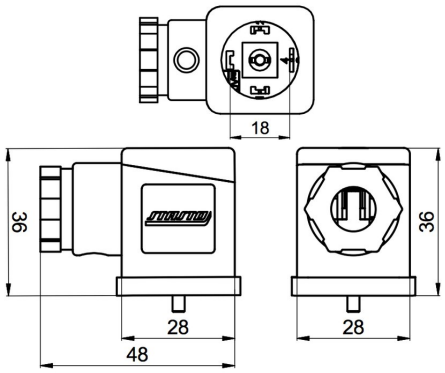
Priză pentru aparat










Tip constructiv	Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma A, Lățime conector 32mm
Temperatura ambiantă	-25...+90°C
Presetupă pentru cablu	M20x1,5, Diametru cablu 6-8mm
Secțiune transversală a cablului conectabilă	0,5-1,5mm ^{2}
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529
Conținutul livrării	incl. șurub de fixare și garnitură NBR

Dimensiuni



romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Variante de circuit

Schemă electrică	Descriere
	2 poli, fără cablare
	3 poli, fără conexiuni interne
	LED bipolară și varistor
	Punte redresoare cu punte și varistor
	Punte redresoare cu punte cu varistor și LED bipolară

Descriere	Tensiune	Curent de funcționare max.	Tip
Priză pentru aparat 2 poli	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Priză pentru aparat 3 poli	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Priză pentru aparat cu varistor și LED bipolar galben	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Priză pentru aparat cu varistor și LED bipolar galben	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Priză pentru aparat cu punte redresoare în punte și varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Priză pentru aparat cu punte redresoare în punte, cu varistor și LED bipolar galben	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Priză pentru aparat cu punte redresoare în punte, cu varistor și LED bipolar galben	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

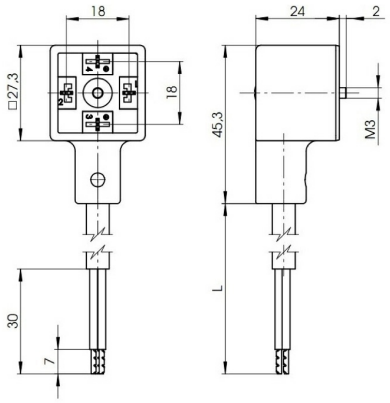
© MS PROMCOM S.R.L.

Priză de aparat cu cablu



Tip constructiv	Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma A, Lățime conector 32mm
Material	Suport contact PA6, Carcasă Poliuretan
Cablu	H05VV-F negru, PVC, Lungime vezi tabelul, Diametru exterior 6,2mm, Rază minimă de curbură 93mm, rezistent la apă, rezistent condiționat la ulei
Secțiune transversală a conductorului	0,75mm ^{2}
Număr de poli	2+2PE
Grad de protecție	IP67 conform EN 60529
Temperatura ambiantă	pozare fixă -25...+80°C
Garnitură de etanșare	integrat în carcasă
Conținutul livrării	incl. șurub de fixare
Aprobare	RoHS

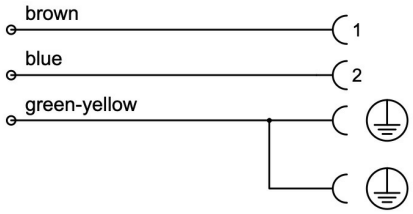
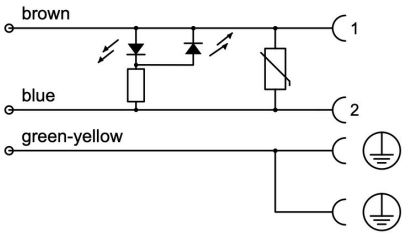
Dimensiuni



romania@promcom.eu

© MS PROMCOM S.R.L.

Variante de circuit

Schemă electrică	Descriere
	2 poli, fără cablare
	LED bipolară și varistor

Descriere	Tensiune	Curent de funcționare max.	Lungime cablu	Tip
Priză pentru aparat 2 poli	0...250VAC/DC	10A	2m	C003-31-CV20-6
Priză pentru aparat cu varistor și LED bipolar galben	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2
Priză pentru aparat cu varistor și LED bipolar galben	230VAC/DC	1,5A	2m	C003-31-LVCV20-1

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

© MS PROMCOM S.R.L.